



G-TEK® PARADOX™

AVEC TECHNOLOGIE DE
REVÊTEMENT POSIGRIP MAX™

FICHE TECHNIQUE



16-861

ANSI/ISEA 105



ÉCRAN TACTILE



16-871

ANSI/ISEA 105



ÉCRAN TACTILE

DEXTERITÉ MAXIMALE, AVEC UNE PUISSANCE DE PRISE SANS EFFORT

APPLICATIONS IDÉALES

- > Fabrication de pierre
- > Manipulation de tôle
- > Manipulation de matériaux composites
- > Fabrication / entretien automobile
- > Machines CNC
- > Assemblage de petites pièces huileuses

La technologie de fil Paradox™ de jauge 21 offre la forme la plus fine de résistance à la coupure ANSI/ISEA 105 A6/A7 jamais atteinte.

Le revêtement PosiGrip MAX™ réduit jusqu'à 35 % l'effort de préhension comparé aux revêtements nitrile classiques, tout en bloquant presque 100 % des huiles. Résultat : moins de fatigue, un meilleur contrôle et moins de changements de gants causés par la saturation.



PIP CANADA LTÉE

877-446-3278 | commandes@pipcanada.ca | www.pipcanada.ca

06/2025

35 % MOINS DE FORCE REQUISE

Comparé aux revêtements traditionnels en nitrile mousse, PosiGrip MAX™ réduit en moyenne de 35 % la force de prise nécessaire sur surfaces sèches et huileuses, offrant un avantage clé lorsque l'adhérence est votre première ligne de défense.

POSIGRIP MAX™ RÉDUIT LES RISQUES.


- Moins de coupures et lacérations dues à une perte d'adhérence
- Moins de blessures ergonomiques causées par un effort excessif
- Moins de réactions cutanées liées au contact avec l'huile

TEST DE PRISE

FORCE MOYENNE DE CAPTURE/TIRATION REQUISE

Testé à l'interne à l'aide d'une machine certifiée SATRA pour la main entière et la poignée STM 608

■ Surface sèche ■ Surface huileuse

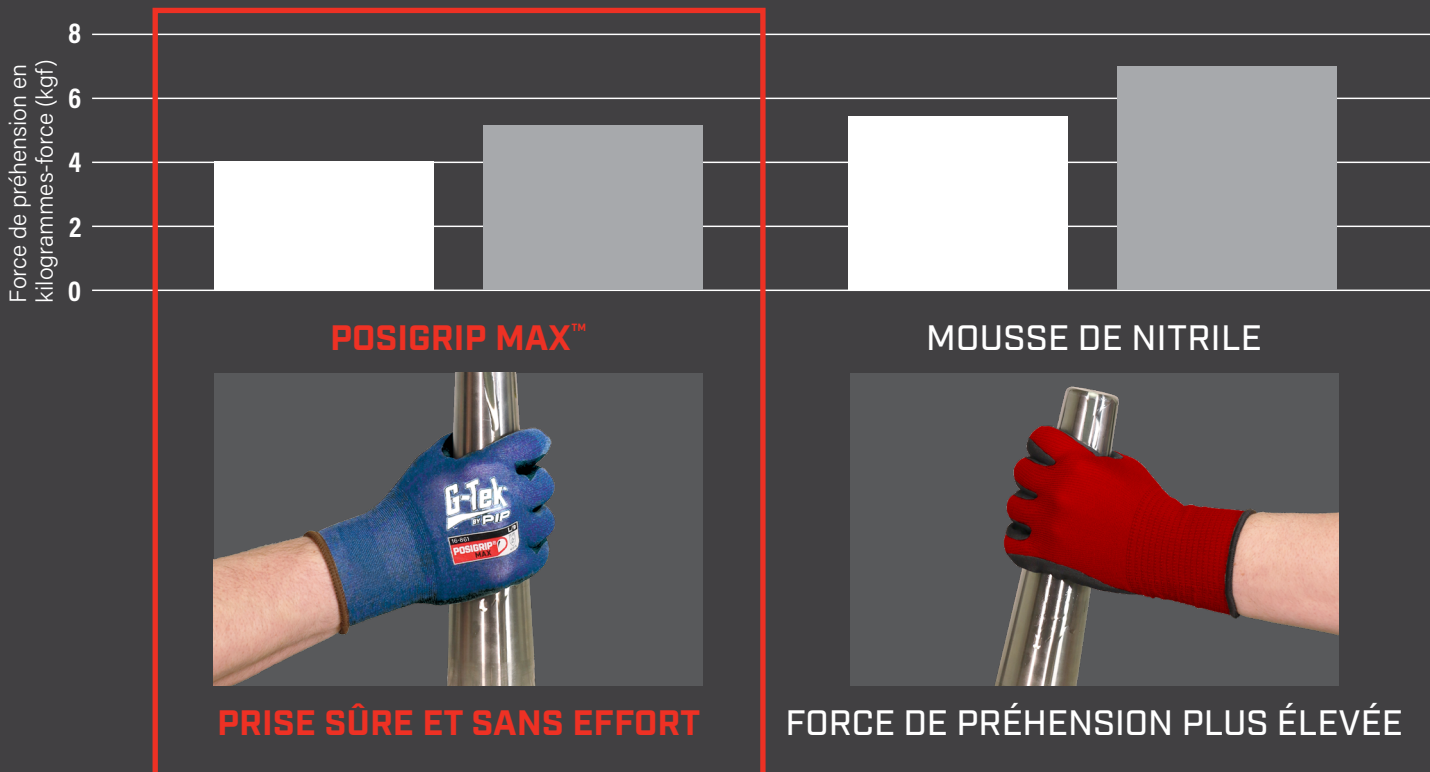

PÉNÉTRATION D'HUILE PRATIQUEMENT NULLE

PosiGrip MAX™ bloque près de 100 % des huiles, offrant ainsi une meilleure protection cutanée et réduisant la fréquence des changements de gants dus à l'absorption d'huile.