



**PIP**

# PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

[www.pipcanada.ca](http://www.pipcanada.ca)



## DYNAMIC, LE LEADER EN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE AU CANADA, FAIT MAINTENANT FIÈREMENT PARTIE DE LA FAMILLE PIP GLOBAL

Protective Industrial Products, Inc. (PIP) a initialement été fondée en 1984 comme fournisseur de gants de travail. Aujourd'hui, nous sommes un fournisseur mondial d'un large éventail d'équipements de protection individuelle consommables pour de multiples industries et réseaux de distribution.

Nos équipements de sécurité de marque sont fièrement fabriqués de façon à respecter toutes les réglementations et/ou normes exigées au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Amérique Latine. Ces produits doivent être certifiés par plusieurs organismes de certification tels que CSA, ANSI, CE, NIOSH et, lorsqu'il est permis de le faire, nous sommes fiers d'afficher ces logos sur nos produits. Vous pouvez ainsi faire confiance à des produits qui respectent les plus hautes normes de qualité possibles.



## DES PRODUITS ET DES PROGRAMMES QUI SOUTIENNENT VOS OBJECTIFS D'AFFAIRES

Nos installations de fabrication au Canada sont engagées à mettre sur le marché des produits qui procurent le meilleur confort, le meilleur ajustement et la plus grande valeur possibles. Mais vous fournir ce qu'il y a de mieux ne s'arrête pas là. Notre équipe dévouée de spécialistes et de gestionnaires de produits cumule plus de 100 ans d'expérience combinée, vous assurant que vous recevrez le soutien d'experts et vous permettant d'offrir de la formation et de réaliser des évaluations de risques sur les lieux du travail, en plus d'aider votre comité de sécurité à choisir les équipements de protection individuelle adéquats.



De plus, nous développons continuellement notre site web inégalé, grâce à des outils puissants mais intuitifs tels que notre sélectionneur de produit et notre programme de solutions simples de sécurité 3SP™.

Chez PIP Canada, nous déployons tous nos efforts pour concevoir et produire les meilleurs équipements de protection individuelle sur le marché et pour nous assurer que tous les travailleurs reviennent à la maison sains et saufs.



VOUS OFFRIR CE QUE  
LE MONDE  
A DE **MEILLEUR**™

## CERTIFIÉS CSA Z94.3-20 ET ANSI/ISEA Z87.1

Ces normes prescrivent la conception, les spécifications de performance et les marquages des produits de protection des yeux et du visage. Les tests peuvent inclure les paramètres suivants :



IMPACT



POUSSIÈRE



ÉCLABOUSSURES  
CHIMIQUES



LUMIÈRE UV ET  
ÉBLOUISSEMENT  
LUMINEUX



CHALEUR ET  
ÉTINCELLES



PARTICULES

## REVÊTEMENTS DISPONIBLES POUR LES LENTILLES



Enduit encollé de façon permanente qui prolonge la durée de vie de la lentille, sans protection antibuée.



**ANTIÉGRATIGNURE:**  
Prolonge la durée de vie des lentilles dans des environnements abrasifs.



**ANTI-UV:** Absorbe plus de 99,9 % des radiations ultraviolettes nuisibles.



**ANTISTATIQUE:** Réduit l'attraction de la poussière et des particules.



Enduit encollé de façon permanente qui prolonge la durée de vie de la lentille.



**ANTIBUÉE:** Empêche la formation de buée et améliore la vision dans des environnements humides.



**ANTIÉGRATIGNURE:**  
Prolonge la durée de vie des lentilles dans des environnements abrasifs.



**ANTI-UV:** Absorbe plus de 99,9 % des radiations ultraviolettes nuisibles.



**ANTISTATIQUE:** Réduit l'attraction de la poussière et des particules.



**Un traitement anti-buée haut de gamme** qui fonctionne même dans les environnements les plus difficiles. La technologie VPP empêche la formation de buée sur les lentilles, même après des nettoyages répétés. Ce revêtement chimique unique améliore également la longévité avec une protection supplémentaire contre les abrasions.



**ANTIBUÉE:** Empêche la formation de buée et améliore la vision dans des environnements humides.



**ANTIÉGRATIGNURE:**  
Prolonge la durée de vie des lentilles dans des environnements abrasifs.



**ANTI-UV:** Absorbe plus de 99,9 % des radiations ultraviolettes nuisibles.



**ANTISTATIQUE:** Réduit l'attraction de la poussière et des particules.

## STYLES DE PRODUITS

**Monture complète** – Style en demande pour les travaux de construction à l'extérieur

**Demi-monture** – Style enveloppant avec une vision périphérique améliorée

**Sans monture** – Léger avec une vision périphérique et un ajustement dégagés

**Joint en mousse** – Scellé pour empêcher la poussière et les particules en suspension dans l'air de pénétrer

**Par-dessus des lunettes** – Conçu pour s'adapter sur des lunettes de prescription

**Lunettes monocoques** – Protection contre les projectiles, les chocs et les projections de liquide

## Guide de sélection des lentilles

**TRANSMISSION LUMINEUSE :** Est la quantité de lumière qui rejoint l'œil après avoir traversée une lentille.

**ABSORPTION LUMINEUSE :** Est la quantité de lumière qui est absorbée ou éliminée par une lentille.

**FILTRE :** Est un médium qui réduit ou élimine l'intensité de lumière dans certaines longueurs d'onde. Le spectre lumineux couvre le rayonnement électromagnétique de l'ultraviolet, le spectre visible et l'infrarouge.

**LUMIÈRE VISIBLE :** Rayonnement électromagnétique qui est visible à l'œil humain dans les longueurs d'onde entre 380 nm et 760 nm.

**RAYONNEMENT INFRAROUGE :** Rayonnement électromagnétique invisible à l'œil humain dans les longueurs d'onde entre 760 nm à 1000 nm.

**RAYONNEMENT ULTRAVIOLET :** Rayonnement électromagnétique invisible à l'œil humain dans les longueurs d'onde entre 100 nm à 380 nm.

## Tableau de couleurs des lentilles

| COULEUR DE LENTILLES                                                                                            | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                          | TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE VISIBLE % | TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE UV % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>CLAIR</b>                | S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur lorsqu'une protection contre la lumière à haute intensité n'est pas requise.                                                                                                             | 90% ± 1%                             | 0,005%                          |
|  <b>AMBRE</b>                | Pour une amélioration de la vision dans des environnements à bas contraste. Réduit aussi la lumière bleue à basse intensité.                                                                                                         | 99% ± 0,05%                          | 0,05%                           |
|  <b>BLEU</b>                 | Pour des environnements avec un haut niveau de lumière jaune, tel que l'éclairage à vapeur de sodium.                                                                                                                                | 47% ± 1%                             | 0,05%                           |
|  <b>FUMÉ</b>                 | Pour le travail à l'extérieur lorsque la lumière du soleil cause de la fatigue visuelle. N'est pas approprié lorsqu'une protection contre la lumière IR est requise.                                                                 | 11% ± 1%                             | 0,05%                           |
|  <b>MIROIR I/O</b>           | S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur lorsqu'une réduction de lumière diffuse est requise ou pour des environnements de lumière à faible énergie.                                                                              | 54% ± 1%                             | 0,05%                           |
|  <b>MIROIR</b>               | Pour le travail à l'extérieur lorsqu'une réduction importante de lumière visible diffuse à haute énergie est requise.                                                                                                                | 12% ± 1%                             | 0,05%                           |
|  <b>FUMÉ POLARISÉ</b>        | Pour le travail à l'extérieur. Réduit l'éblouissement extrême et la fatigue visuelle à cause d'une haute intensité de la lumière du soleil.                                                                                          | 12% ± 1%                             | 0,05%                           |
|  <b>CUIVRÉ POLARISÉ</b>      | Lorsqu'exposé à une haute intensité des rayons du soleil causant de l'éblouissement provenant de la lumière diffuse pendant la conduite de véhicule ou d'équipement mobile. Réduit la lumière bleue tout en augmentant le contraste. | 13% ± 1%                             | 0,05%                           |
|  <b>BLEU MIROIR POLARISÉ</b> | Pour le travail à l'extérieure. Réduit l'éblouissement extrême des surfaces hautement réfléchissantes comme les lacs, les rivières et la neige.                                                                                      | 11% ± 1%                             | 0,05%                           |



Dyna-Sun™



ANTIBUÉE



ANTIÉGRATIGNURE



ANTI-UV



ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE  
LA NORME ANSI Z87.1



EPDS12A



EPDS12B



EPDS12C

## LUNETTES DE SOLEIL À HAUTE PERFORMANCE

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Design léger contemporain avec mousse ultra-flexible sur le nez pour plus de confort et de stabilité
- Système à double lentille avec une courbe de base 8,0 pour une qualité optique supérieure
- Branches co-injectées de TPR anti-dérapant pour plus de confort
- Offre une excellente protection contre les rayons UV du soleil
- Filtre également la lumière bleue qui cause une fatigue oculaire
- Pochette de nettoyage en microfibre fournie avec chaque paire de lunettes
- Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

| NO PROD. | COULEUR DE LENTILLE                                                                             | COULEUR DE MONTURE                          | ACCESSOIRES                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| EPDS12A  |  FUMÉ        | MONTURE NOIRE / PONT NASAL GRIS             | POCHETTE DE NETTOYAGE EN MICROFIBRE |
| EPDS12B  |  CUIVRÉ      | MONTURE BRUNE TRANSLUCIDE / PONT NASAL NOIR | POCHETTE DE NETTOYAGE EN MICROFIBRE |
| EPDS12C  |  BLEU MIROIR | MONTURE GRISE TRANSLUCIDE / PONT NASAL NOIR | POCHETTE DE NETTOYAGE EN MICROFIBRE |

## Dyna-Sun™ Signature



ANTIBUÉE



ANTIÉGRATIGNURE



ANTI-UV



ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EPDSM15



EPDSW14

### LUNETTES DE SOLEIL À HAUTE PERFORMANCE

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conception élégante mais robuste avec des graphismes uniques
- Système à double lentille avec courbe de base 8,0 pour une qualité optique supérieure
- Coussinets sur le pont nasal pour un confort supplémentaire et une stabilité accrue
- Offre une excellente protection contre les rayons UV du soleil dangereux
- Filtre la lumière bleue qui cause la fatigue oculaire
- Pochette de nettoyage en microfibre fournie avec chaque paire de lunettes
- Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

| NO PROD. | COULEUR DE LENTILLE | COULEUR DE MONTURE                                      | ACCESSOIRES                         |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| EPDSM15  | FUMÉ                | DEVANT NOIR / GRAPHISME EN BRANCHE PLAQUE DIAMANT       | POCHETTE DE NETTOYAGE EN MICROFIBRE |
| EPDSW14  | FUMÉ                | DEVANT BLANC / GRAPHISME EN BRANCHE PLAQUE MAYA ANTIQUE | POCHETTE DE NETTOYAGE EN MICROFIBRE |

## Dyna-Ray™ Polarisé



ANTIBUÉE



ANTIÉGRATIGNURE



ANTI-UV



ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EPDP11A



EPDP11C

### LUNETTES TEINTÉES POUR ÉBLOUISSEMENT EXTRÊME

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Demi-monture pour plus de légèreté avec des lentilles polarisantes qui éliminent la fatigue visuelle
- Augmentent l'acuité visuelle et le contraste des objets et de l'environnement
- Branches à double injection TPR pour un maximum de confort et stabilité
- Mousse souple Brownguard pour une protection supplémentaire
- Pont nasal Omni-Fit pour plus de confort et de rétention
- Pochette de nettoyage en microfibre fournie avec chaque paire de lunettes
- Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

| NO PROD. | COULEUR DE LENTILLE  | COULEUR DE MONTURE                    | ACCESSOIRES                         |
|----------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| EPDP11A  | FUMÉ POLARISÉ        | MONTURE NOIRE / TPR GRIS              | POCHETTE DE NETTOYAGE EN MICROFIBRE |
| EPDP11B  | CUIVRÉ POLARISÉ      | MONTURE BRUNE TRANSLUCIDE / TPR NOIRE | POCHETTE DE NETTOYAGE EN MICROFIBRE |
| EPDP11C  | BLEU-MIROIR POLARISÉ | MONTURE GRISE TRANSLUCIDE / TPR NOIRE | POCHETTE DE NETTOYAGE EN MICROFIBRE |



# PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

## Falcon™


**Dyna Shield**



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP810C

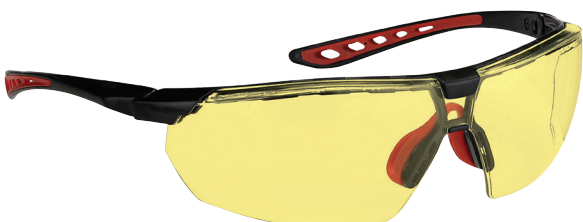

EP810A

### SYSTÈME EXCLUSIF DE PONT NASAL FLEXI-FIT AVEC AJUSTEMENT À 3 POSITIONS

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Design avec une demi-monture
- Lentille légère enveloppante avec courbe de base 9,0
- Branches à rochet, deux clics
- Pont nasal en silicone ultra doux pour plus de confort et un meilleur ajustement
- Revêtement 4A haut de gamme Dyna-Shield: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

| NO PROD. | COULEUR DE LENTILLE | COULEUR DE MONTURE |
|----------|---------------------|--------------------|
| EP810C   | CLAIR               | NOIR ET ROUGE      |
| EP810S   | FUMÉ                | NOIR ET ROUGE      |
| EP810A   | AMBRE               | NOIR ET ROUGE      |
| EP810IO* | MIROIR I/O          | NOIR ET ROUGE      |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

## Hawk™

**Dyna Shield**



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP825C



EP825IO

### SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lentille légère avec courbe de base 9,0
- Système de pont nasal Flexi-fit
- Branches à deux clics pour plus de confort et de stabilité
- Revêtement 4A haut de gamme Dyna-Shield: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

| NO PROD. | COULEUR DE LENTILLE | COULEUR DE MONTURE |
|----------|---------------------|--------------------|
| EP825C   | CLAIR               | NOIR ET ROUGE      |
| EP825S   | FUMÉ                | NOIR ET ROUGE      |
| EP825A   | AMBRE               | NOIR ET ROUGE      |
| EP825IO* | MIROIR I/O          | NOIR ET ROUGE      |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

## Osprey™

**Dyna Shield**



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP845C



EP845S

### DEVANT AVEC ANGLE AJUSTABLE POUR UNE COUVERTURE SÉCURITAIRE

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Angle de lentilles réglable pour une couverture frontale accrue
- ▶ Lentilles légères avec courbe de base 9,0 ainsi qu'une monture noir et rouge
- ▶ Système de pont nasal Flexi-fit
- ▶ Revêtement 4A haut de gamme Dyna-Shield: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

| NO PROD. | COULEUR DE LENTILLE | COULEUR DE MONTURE |
|----------|---------------------|--------------------|
| EP845C   | CLAIR               | NOIR ET ROUGE      |
| EP845S   | FUMÉ                | NOIR ET ROUGE      |
| EP845A   | AMBRE               | NOIR ET ROUGE      |
| EP845IO* | MIROIR I/O          | NOIR ET ROUGE      |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

## Spider™

**Dyna Shield**



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP875C



EP875A

### SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Système de branches en demande EZ-ON™
- ▶ Lentilles légères avec courbe de base 9,0 ainsi qu'une monture noir et rouge
- ▶ Système de pont nasal Flexi-fit
- ▶ Revêtement 4A haut de gamme Dyna-Shield: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

| NO PROD. | COULEUR DE LENTILLE | COULEUR DE MONTURE |
|----------|---------------------|--------------------|
| EP875C   | CLAIR               | NOIR ET ROUGE      |
| EP875S   | FUMÉ                | NOIR ET ROUGE      |
| EP875A   | AMBRE               | NOIR ET ROUGE      |
| EP875IO* | MIROIR I/O          | NOIR ET ROUGE      |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

## Hummingbird™

**Dyna Shield**



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP895C



EP895IO

### SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lentilles légères enveloppantes avec courbe de base 9,5
- ▶ Concept contemporain de lentille double
- ▶ Branches faites de co-injection et un coussinet nasal doux qui prévient le glissement
- ▶ S'ajuste à une grande variété de visages
- ▶ Revêtement 4A haut de gamme Dyna-Shield: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

| NO PROD. | COULEUR DE LENTILLE | COULEUR DE MONTURE |
|----------|---------------------|--------------------|
| EP895C   | CLAIR               | NOIR ET BLANC      |
| EP895S   | FUMÉ                | NOIR ET BLANC      |
| EP895A   | AMBRE               | NOIR ET BLANC      |
| EP895IO* | MIROIR I/O          | NOIR ET BLANC      |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

## Warrior™

**4A** REVÊTEMENT  
COATING



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP100BC



EP100MGS

### SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT AJUSTABLE

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Pont nasal à pivot et réglable pour s'ajuster à tous les visages
- ▶ Conception ergonomique moderne pour un confort maximal
- ▶ Monture fabriquée en Elasto LT, un matériau résistant aux produits chimiques
- ▶ Embouts des branches courbés et confortables
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

| COULEUR DE LENTILLE | MONTURE GRIS MÉTALLIQUE | MONTURE NOIRE |
|---------------------|-------------------------|---------------|
| CLAIR               | EP100MGC                | EP100BC       |
| FUMÉ                | EP100MGS                | EP100BS       |
| AMBRE               | EP100MGA                | EP100BA       |
| MIROIR I/O          | EP100MGIO*              | EP100BIO*     |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée



## Shooting Star™



ANTIBUÉE



ANTIÉGRATIGNURE



ANTI-UV



ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP150C



EP150A

### SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT AJUSTABLE

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Monture et lentilles en polycarbonate ultra résistant
- ▶ Conception ergonomique moderne pour un confort maximal
- ▶ Système de remplacement de lentilles facile
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

| NO PROD. | COULEUR DE LENTILLE | COULEUR DE MONTURE |
|----------|---------------------|--------------------|
| EP150C   | CLAIR               | FUMÉ               |
| EP150S   | FUMÉ                | FUMÉ               |
| EP150A   | AMBRE               | FUMÉ               |
| EP150IO* | MIROIR I/O          | FUMÉ               |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

## Thunder™



ANTIBUÉE



ANTIÉGRATIGNURE



ANTI-UV



ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP250BA



EP250BIO

### SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lunettes conçues à l'origine pour les agents de sécurité
- ▶ Lentilles panoramiques avec courbe de base 9,0 pour un champ de vision large et dégagé
- ▶ Monture fabriquée en Elasto LT, un matériau résistant aux produits chimiques
- ▶ Embouts des branches courbés qui assurent un ajustement confortable
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

| NO PROD.  | COULEUR DE LENTILLE | COULEUR DE MONTURE |
|-----------|---------------------|--------------------|
| EP250BC   | CLAIR               | NOIR               |
| EP250BS   | FUMÉ                | NOIR               |
| EP250BA   | AMBRE               | NOIR               |
| EP250BIO* | MIROIR I/O          | NOIR               |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

## Cyclone II™



ANTIBUÉE



ANTIÉGRATIGNURE



ANTI-UV



ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP310BIO



EP310BLS

### SYSTÈME DE PONT UNIVERSEL ET CONFORTABLE

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lentille double dans un style monopièce unique
- ▶ Monture disponible en noir et bleu
- ▶ Branches droites avec surface en caoutchouc souple pour un confort accru
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

| COULEUR DE LENTILLE | MONTURE NOIRE | MONTURE BLEUE |
|---------------------|---------------|---------------|
| CLAIR               | EP310BC       | EP310BLC      |
| FUMÉ                | EP310BS       | EP310BLS      |
| AMBRE               | EP310BA       | EP310BLA      |
| MIROIR I/O          | EP310BIO*     | EP310BLIO*    |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

## Racer™



ANTIBUÉE



ANTIÉGRATIGNURE



ANTI-UV



ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP350LGC



EP350RS



EP350BS

### SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Un concept moderne de lentille double qui offre un excellent confort et ajustement
- ▶ Les branches et le pont nasal à double injection empêchent le glissement
- ▶ Ajustement pantoscopique afin d'avoir une couverture et un ajustement parfait
- ▶ Courroie pour les branches ajustable et amovible
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

| COULEUR DE LENTILLE | MONTURE NOIRE / ROUGE | MONTURE NOIRE / BLEUE | MONTURE NOIRE / VERT-LIME |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| CLAIR               | EP350RC               | EP350BC               | EP350LGC                  |
| FUMÉ                | EP350RS               | EP350BS               | EP350LGS                  |
| AMBRE               | EP350RA               | EP350BA               | EP350LGA                  |
| MIROIR I/O          | EP350RIO*             | EP350BIO*             | EP350LGIO*                |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

## Techno™



ANTIBUÉE



ANTIÉGRATIGNURE



ANTI-UV



ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP850S



EP850BT

### SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lunettes légères sans monture et enveloppantes
- ▶ Lentille d'une seule pièce et caoutchouc souple sur l'embout des branches
- ▶ Pont nasal en silicone souple et antidérapant
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

| NO PROD. | COULEUR DE LENTILLE | COULEUR DE MONTURE  |
|----------|---------------------|---------------------|
| EP850C   | CLAIR               | CLAIR               |
| EP850S   | FUMÉ                | FUMÉ                |
| EP850A   | AMBRE               | AMBRE               |
| EP850IO* | MIROIR I/O          | INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR |
| EP850BT  | TEINTE BLEUE        | TEINTE BLEUE        |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

## Mini-Tech™



ANTIBUÉE



ANTIÉGRATIGNURE



ANTI-UV



ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP855A



EP855IO

### SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT POUR VISAGES PLUS PETITS/ÉTROITS

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lunettes conçues pour les visages plus petits et plus étroits
- ▶ Lentille d'une seule pièce et caoutchouc souple sur l'embout des branches
- ▶ Pont nasal en silicone souple et antidérapant
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

| NO PROD. | COULEUR DE LENTILLE | COULEUR DE MONTURE  |
|----------|---------------------|---------------------|
| EP855C   | CLAIR               | CLAIR               |
| EP855S   | FUMÉ                | FUMÉ                |
| EP855A   | AMBRE               | AMBRE               |
| EP855IO* | MIROIR I/O          | INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée



# PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

## Curve™



ANTI-BUÉE



ANTI-GRATIGNURE



ANTI-UV



ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP505C



ANTI-GRATIGNURE



ANTI-UV



ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP500IO

### SYSTÈME DE PONT UNIVERSEL ET CONFORTABLE

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Design à profil surbaissé en demande
- ▶ Courbe de base 9,0 élevée pour une meilleure couverture et un champ de vision plus large
- ▶ Fabriquées avec du polycarbonate non-conducteur léger
- ▶ Absorbe plus de 99,9 % des rayons UV nocifs

| NO PROD.            | COULEUR DE LENTILLE  | COULEUR DE BRANCHE |
|---------------------|----------------------|--------------------|
| <b>EP505 SERIES</b> | <b>REVÊTEMENT 4A</b> |                    |
| <b>EP505C</b>       | CLAIR                | CLAIR              |
| <b>EP500 SERIES</b> | <b>REVÊTEMENT 3A</b> |                    |
| <b>EP500C</b>       | CLAIR                | FUMÉ               |
| <b>EP500S</b>       | FUMÉ                 | FUMÉ               |
| <b>EP500A</b>       | AMBRE                | AMBRE              |
| <b>EP500IO*</b>     | MIROIR I/O           | FUMÉ               |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

## Solus™



ANTI-GRATIGNURE



ANTI-UV



ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP550S



EP550C

### SYSTÈME DE PONT UNIVERSEL ET CONFORTABLE

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lentille de conception monopièce offrant une vision sans obstruction
- ▶ Fabriquées avec du polycarbonate léger
- ▶ Revêtement 3A: Anti-gratignure, anti-UV et antistatique

| NO PROD.        | COULEUR DE LENTILLE | COULEUR DE BRANCHE |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| <b>EP550C</b>   | CLAIR               | FUMÉ               |
| <b>EP550S</b>   | FUMÉ                | FUMÉ               |
| <b>EP550A</b>   | AMBRE               | AMBRE              |
| <b>EP550IO*</b> | MIROIR I/O          | FUMÉ               |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

## Defender™



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP600BC



EP600BS

### SYSTÈME DE PONT UNIVERSEL ET CONFORTABLE

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Fabriquées à partir de matériaux légers pour plus de confort
- ▶ Lentille en polycarbonate très résistant offrant une vision panoramique
- ▶ Revêtement 3A: Antiégratignure, anti-UV et antistatique

| NO PROD. | COULEUR DE LENTILLE | COULEUR DE BRANCHE |
|----------|---------------------|--------------------|
| EP600BC  | CLAIR               | CLAIR              |
| EP600BS  | FUMÉ                | FUMÉ               |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

## Firebird™



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP800BT



EP800A

### SYSTÈME DE PONT UNIVERSEL ET CONFORTABLE

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lunettes enveloppantes légères et sans monture
- ▶ Lentille d'une seule pièce et caoutchouc souple sur l'embout des branches
- ▶ Pont nasal dur
- ▶ Revêtement 3A: Antiégratignure, anti-UV et antistatique

| NO PROD. | COULEUR DE LENTILLE | COULEUR DE BRANCHE  |
|----------|---------------------|---------------------|
| EP800C   | CLAIR               | CLAIR               |
| EP800S   | FUMÉ                | FUMÉ                |
| EP800A   | AMBRE               | AMBRE               |
| EP800IO* | MIROIR I/O          | INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR |
| EP800BT  | TEINTE BLEUE        | TEINTE BLEUE        |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

## Ladies Mini™



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP325OC



EP325PC



EP325GC

### SYSTÈME DE PONT UNIVERSEL ET CONFORTABLE

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lunettes pour les femmes, conçues pour les visages plus étroits et plus petits
- ▶ Branches contemporaines disponibles en trois couleurs vives
- ▶ Revêtement 3A: Antiégratignure, anti-UV et antistatique

| COULEUR DE LENTILLE | BRANCHE ROSE | BRANCHE VERTE | BRANCHE ORANGE |
|---------------------|--------------|---------------|----------------|
| CLAIR               | EP325PC      | EP325GC       | EP325OC        |
| FUMÉ                | EP325PS      | EP325GS       | EP325OS        |
| AMBRE               | EP325PA      | EP325GA       | EP325OA        |
| MIROIR I/O          | EP325PIO*    | EP325GIO*     | EP325OIO*      |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

## Renegade Readers™



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP400TGC1.5



EP400TGC2.5

### SYSTÈME DE PONT UNIVERSEL ET CONFORTABLE

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lunettes d'inspiration européenne
- ▶ Conception à lentille double avec une courbe de base 8,50 pour une couverture enveloppante
- ▶ Pont nasal souple et ajustable pour un confort accru
- ▶ Branches à longueur ajustable
- ▶ Revêtement 3A: Antiégratignure, anti-UV et antistatique

| NO PROD.    | COULEUR DE LENTILLE | COULEUR DE MONTURE | DIOPTRIE |
|-------------|---------------------|--------------------|----------|
| EP400TGC1.5 | CLAIR               | GRIS TRANSLUCIDE   | 1,5      |
| EP400TGC2.0 | CLAIR               | GRIS TRANSLUCIDE   | 2,0      |
| EP400TGC2.5 | CLAIR               | GRIS TRANSLUCIDE   | 2,5      |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

## OTG Extra™



ANTIBUÉE ANTIÉGRATIGNURE ANTI-UV ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE  
LA NORME ANSI Z87.1



EP750IO



Système de branches  
**EZ-ON™** exclusif et unique

### SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lunettes supérieures qui se portent par-dessus (OTG)
- ▶ Taille extra-large pour s'adapter à la plupart de lunettes de prescription
- ▶ Pont nasal ultra doux pour accommoder tous les types de nez
- ▶ Branches ajustables qui offrent la possibilité de monter et descendre la lentille en vous procurant une meilleure vision
- ▶ Système unique de branches EZ-ON™ pour un confort accru
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

| NO PROD. | COULEUR DE LENTILLE | COULEUR DE BRANCHE |
|----------|---------------------|--------------------|
| EP750C   | CLAIR               | NOIR               |
| EP750S   | FUMÉ                | NOIR               |
| EP750A   | AMBRE               | NOIR               |
| EP750IO* | MIROIR I/O          | NOIR               |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

## Visitor™



ANTIÉGRATIGNURE ANTI-UV ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE  
LA NORME ANSI Z87.1



EP700C

### SYSTÈME DE PONT UNIVERSEL ET CONFORTABLE

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Ces lunettes offrent une protection de qualité aux visiteurs
- ▶ Grand lentille qui procure un large champ de vision
- ▶ S'adapte à la plupart des lunettes de prescription
- ▶ Les écrans latéraux à interverrouillage offrent une protection contre les particules suspendues dans l'air
- ▶ Revêtement 3A: Antiégratignure, anti-UV et antistatique

| NO PROD. | COULEUR DE LENTILLE | COULEUR DE L'ÉCRAN LATÉRAL |
|----------|---------------------|----------------------------|
| EP700C   | CLAIR               | CLAIR                      |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée



## Opti-Seal™



ANTIBUÉE ANTIÉGRATIGNURE ANTI-UV ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE  
LA NORME ANSI Z87.1



EPD6C17



EPD6S17

### PONT NASAL AJUSTABLE MULTI-FIT

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Joint étanche en mousse pour une protection accrue et plus de confort
- ▶ Pont nasal ajustable Multi-fit est idéal pour tous les types de visages et offre un excellent ajustement
- ▶ Branches à double injection avec TPR souple antidérapant pour un confort optimal
- ▶ TPR confortable sur le pont nasal pour une stabilité accrue
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

| NO PROD.  | COULEUR DE LENTILLE | DESCRIPTION                                                                                             |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPD6C17   | CLAIR               | MONTURE BLEUE TRANSLUCIDE, JOINT ÉTANCHE EN MOUSSE TPR SUR LE DEVANT ET AUX BRANCHES, LENTILLE ANTIBUÉE |
| EPD6S17   | FUMÉ                | MONTURE BLEUE TRANSLUCIDE, JOINT ÉTANCHE EN MOUSSE TPR SUR LE DEVANT ET AUX BRANCHES, LENTILLE ANTIBUÉE |
| EPD6A17   | AMBRE               | MONTURE BLEUE TRANSLUCIDE, JOINT ÉTANCHE EN MOUSSE TPR SUR LE DEVANT ET AUX BRANCHES, LENTILLE ANTIBUÉE |
| EPD6I017* | MIROIR I/O          | MONTURE BLEUE TRANSLUCIDE, JOINT ÉTANCHE EN MOUSSE TPR SUR LE DEVANT ET AUX BRANCHES                    |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

## Bushman™

NON CERTIFIÉES PAR CSA



EP775W

### LUNETTES EN GRILLAGE

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Monture enveloppante en nylon offrant un très bon ajustement et un confort optimal
- ▶ Écran de grillage qui protège contre les gros débris volants et ne s'embue pas

| NO PROD. | COULEUR DE LENTILLE | COULEUR DE MONTURE |
|----------|---------------------|--------------------|
| EP775W   | GRILLAGE NOIR       | NOIR               |



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE  
LA NORME ANSI Z87.1



EPDGC18C



EPDGC18S



EPDGC18C & EPDGC18STR



EPDGC18IO & EPDGC18STR

## CAPACITÉ DE SE TRANSFORMER EN LUNETTES MONOCOQUE À VENTILATION INDIRECTE

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lunettes entièrement étanches avec joint en caoutchouc souple
- ▶ Géométrie de lentille moderne pour une qualité optique supérieur
- ▶ Conçu pour bloquer la poussière, les particules et les produits chimiques
- ▶ Bande stabilisante amovible et réglable en longueur, se fixe sur les branches
- ▶ Se transforme en lunettes monocoque à ventilation indirecte avec une bande élastique en néoprène (vendue séparément)
- ▶ Réglage de l'angle avant pour un ajustement précis et étanche
- ▶ Clip angulaire en polycarbonate solide
- ▶ Revêtement 4A haut de gamme Dyna-Shield : Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

| NO PROD.   | COULEUR DE LENTILLE | DESCRIPTION                                                                                                                        |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPDGC18C   | CLAIR               | NOIR/GRIS AVEC JOINT ÉTANCHE EN CAOUTCHOU NOIR, BRANCHES AVEC BANDE ÉLASTIQUE AJUSTABLE QUICK-CHANGE, LENTILLES CLAIR ANTIBUÉE "N" |
| EPDGC18S   | FUMÉ                | NOIR/GRIS AVEC JOINT ÉTANCHE EN CAOUTCHOU NOIR, BRANCHES AVEC BANDE ÉLASTIQUE AJUSTABLE QUICK-CHANGE, LENTILLES FUMÉE ANTIBUÉE "N" |
| EPDGC18A   | AMBRE               | NOIR/GRIS AVEC JOINT ÉTANCHE EN CAOUTCHOU NOIR, BRANCHES AVEC BANDE ÉLASTIQUE AJUSTABLE QUICK-CHANGE, LENTILLES AMBRE ANTIBUÉE "N" |
| EPDGC18IO* | MIROIR I/O          | NOIR/GRIS AVEC JOINT ÉTANCHE EN CAOUTCHOU NOIR, BRANCHES AVEC BANDE ÉLASTIQUE AJUSTABLE QUICK-CHANGE, LENTILLES MIROIR I/O         |
| EPDGC18STR |                     | BANDEAU AJUSTABLE IGNIFUGE POUR EPDGC18                                                                                            |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

## Fusion™ & Fusion Plus™



ANTIBUÉE

ANTIÉGRATIGNURE

ANTI-UV

ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE  
LA NORME ANSI Z87.1



EP650IO



EP650GA



Système de branches  
**EZ-ON™** exclusif et unique

### SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT AJUSTABLE

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lunettes spécialisées offrant le système de branches unique EZ-ON™ qui appliquent une pression minimale pour un confort maximal
- ▶ Conception à lentille double et moulée en une seule pièce avec une grande courbe de base 9,0
- ▶ Couverture de protection complète et champ de vision extra large
- ▶ Lentille en polycarbonate très résistant aux chocs
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée
- ▶ Plus™ version disponible avec un coussinet en mousse pour une meilleure protection contre la poussière et les débris

NO PROD.  
SANS REMBOURRAGE  
EN MOUSSE

COULEUR DE LENTILLE

COULEUR DE BRANCHE

EP650C



CLAIR

NOIR

EP650S



FUMÉ

NOIR

EP650A



AMBRE

NOIR

EP650IO\*



MIROIR I/O

NOIR

NO PROD.  
AVEC REMBOURRAGE  
EN MOUSSE

COULEUR DE LENTILLE

COULEUR DE BRANCHE

EP650GC



CLAIR

NOIR

EP650GS



FUMÉ

NOIR

EP650GA



AMBRE

NOIR

EP650GIO\*



MIROIR I/O

NOIR

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

## Volcano & Volcano Plus™



ANTIBUÉE

ANTIÉGRATIGNURE

ANTI-UV

ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE  
LA NORME ANSI Z87.1



EP675C



EP675GS



EP675GA

### PONT NASAL UNIVERSEL ET CONFORTABLE

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Design sans monture élégant et en demande
- Lentille unique qui offre un large champ de vision
- Branches larges à double injection pour un meilleur confort et ajustement
- Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée
- Plus™ version disponible avec un coussinet en mousse pour une meilleure protection contre la poussière et les débris

NO PROD.  
SANS REMBOURRAGE  
EN MOUSSE

COULEUR DE LENTILLE

COULEUR DE BRANCHE

EP675C



CLAIR

NOIR ET ROUGE

EP675S



FUMÉ

NOIR ET ROUGE

EP675A



AMBRE

NOIR ET ROUGE

EP675IO\*



MIROIR I/O

NOIR ET ROUGE

NO PROD.  
AVEC REMBOURRAGE  
EN MOUSSE

COULEUR DE LENTILLE

COULEUR DE BRANCHE

EP675GC



CLAIR

NOIR ET ROUGE

EP675GS



FUMÉ

NOIR ET ROUGE

EP675GA



AMBRE

NOIR ET ROUGE

EP675GIO\*



MIROIR I/O

NOIR ET ROUGE

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée



## Spectagoggle™



ANTIBUÉE

ANTIÉGRATIGNURE

ANTI-UV

ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE  
LA NORME ANSI Z87.1



EP900S



Branche interchangeable

### PERFORMANCE EXTRA ROBUSTE

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Le rembourrage en mousse FR forme un joint pour empêcher l'entrée de poussière et des particules suspendues dans l'air
- ▶ Branches et bande interchangeable, incluses avec chaque paire
- ▶ Bande dotée d'un système d'attache rapide pour une mise en place et un retrait faciles
- ▶ Conçues pour permettre à l'air de circuler librement afin de réduire la chaleur
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

| NO PROD. | COULEUR DE LENTILLE | COULEUR DE MONTURE |
|----------|---------------------|--------------------|
| EP900C   | CLAIR               | NOIR               |
| EP900S   | FUMÉ                | NOIR               |
| EP900A   | AMBRE               | NOIR               |
| EP900IO* | MIROIR I/O          | NOIR               |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

## Spectagoggle™ Mini



ANTIBUÉE

ANTIÉGRATIGNURE

ANTI-UV

ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE  
LA NORME ANSI Z87.1



EP950A



Branche interchangeable

### PERFORMANCES LÉGÈRES ET MOYENNES

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Le coussinet en mousse amovible forme un joint pour empêcher l'entrée de poussière et des particules suspendues dans l'air
- ▶ Branches et bande interchangeable, incluses avec chaque paire
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

| NO PROD.                       | COULEUR DE LENTILLE | COULEUR DE MONTURE |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| LUNETTES DE SÉCURITÉ<br>EP950C | CLAIR               | CLAIR              |
| EP950S                         | FUMÉ                | FUMÉ               |
| EP950A                         | AMBRE               | AMBRE              |
| EP950IO*                       | MIROIR I/O          | FUMÉ               |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

## Phantom OTG™



ANTIBUÉE



ANTIÉGRATIGNURE



ANTI-UV



ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE  
LA NORME ANSI Z87.1



**EPMK01A**



**EPMK01I0**



**EPMK01SHIELD**

## CONFORT ET PROTECTION MAXIMUM

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lentille monopièce large en polycarbonate qui peut être utilisée par-dessus les lunettes de prescription (OTG)
- ▶ Trous de ventilation indirects cachés pour la protection contre les éclaboussures chimiques
- ▶ Monture composée d'une housse en TPR souple dans un cadre de nylon pour un confort maximal
- ▶ Bande de tissu en matériau FR
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée
- ▶ Écran disponible pour une protection supplémentaire contre la poussière et les débris

| NO PROD.         | COULEUR DE LENTILLE | COULEUR DE MONTURE |
|------------------|---------------------|--------------------|
| <b>EPMK01C</b>   | CLAIR               | NOIR               |
| <b>EPMK01S</b>   | FUMÉ                | NOIR               |
| <b>EPMK01A</b>   | AMBRE               | NOIR               |
| <b>EPMK01I0*</b> | MIROIR I/O          | NOIR               |

### COMBO ET ÉCRAN DE REMPLACEMENT

| NO PROD.            | DESCRIPTION                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>EPMK01SHIELD</b> | LUNETTES MONOCOQUE PHANTOM OTG, LENTILLE CLAIRE, ÉCRAN CLAIR ET BANDE FR |
| <b>EPMK01RS</b>     | ÉCRAN DE REMPLACEMENT POUR COMBO EPMK01SHIELD, CLAIR                     |

\* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée



**EPMK01SHIELD**  
montré avec EPMK01C

## Chem Pro™ & Ultra Tek™



ANTIBUÉE

ANTIÉGRATIGNURE

ANTI-UV

ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE  
LA NORME ANSI Z87.1



EP30



EP40

### PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES CHIMIQUES ET LES SOLVANTS

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

##### Chem Pro™

- ▶ Monture souple et légère en PVC
- ▶ 4 ouvertures permettent une ventilation indirecte pour une protection contre les éclaboussures chimiques
- ▶ Bande en néoprène pour une meilleure résistance aux solvants et aux produits chimiques
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

##### Ultra Tek™

- ▶ Même que la série Chem Pro™, plus:
- ▶ Champ de vision panoramique et périphérique maximal
- ▶ Lentille très large pouvant être portée par-dessus des lunettes

| NO PROD. | COULEUR DE LENTILLE | COULEUR DE MONTURE |
|----------|---------------------|--------------------|
| EP30     | CLAIR               | VERT               |
| EP40     | CLAIR               | VERT               |

## Chem Splash™



ANTIÉGRATIGNURE

ANTI-UV

ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE  
LA NORME ANSI Z87.1



EP20

### PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES CHIMIQUES

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Monture souple, large et confortable
- ▶ Ventilation indirecte pour protéger contre les éclaboussures de produits chimiques
- ▶ Large lentille monopiece claire
- ▶ Revêtement 3A: Antiégratignure, anti-UV et antistatique

| NO PROD. | COULEUR DE LENTILLE | COULEUR DE MONTURE |
|----------|---------------------|--------------------|
| EP20     | CLAIR               | VERT               |

## SÉCURITÉ SUPÉRIEURE ET CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

### Zenon Z12™ | Zenon Z13™ | Zenon Z14SN™



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE  
LA NORME ANSI Z87.1



250-01-0021

EMBOUTS DES BRANCHES  
EN CAOUTCHOUC



250-06-5521

PONT NASAL  
EN CAOUTCHOUC



250-08-0020

### SANS MONTURE VISION PÉRIPHÉRIQUE NON OBSTRUÉE

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Son style populaire convient à la plupart des travailleurs et des applications
- Branches flexibles en caoutchouc et pont nasal confortable en caoutchouc sur le Z14SN™

| NO PROD.            | COULEUR DE LENTILLE | REVÊTEMENT                  | COULEUR DE BRANCHE |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>SÉRIE Z12™</b>   |                     |                             |                    |
| 250-01-0021         | GRIS                | ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-BUÉE | NOIR               |
| 250-01-0900         | CLAIR               | ANTIÉGRATIGNURE             | CLAIR              |
| 250-01-0920         | CLAIR               | ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-BUÉE | CLAIR              |
| <b>SÉRIE Z13™</b>   |                     |                             |                    |
| 250-06-0020         | CLAIR               | ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-BUÉE | CLAIR              |
| 250-06-0002         | I/O                 | ANTIÉGRATIGNURE             | CLAIR              |
| 250-06-5521         | GRIS                | ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-BUÉE | GRIS FONCÉ         |
| <b>SÉRIE Z14SN™</b> |                     |                             |                    |
| 250-08-0020         | CLAIR               | ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-BUÉE | CLAIR              |
| 250-08-0021         | GRIS                | ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-BUÉE | NOIR               |

### Scout™



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE  
LA NORME ANSI Z87.1



250-99-0980

### PAR-DESSUS LES LUNETTES (OTG) SE PORTENT SUR DES LUNETTES DE PRESCRIPTION

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lunettes de visite populaires conçues pour s'adapter à toutes les lentilles personnelles

| NO PROD.    | COULEUR DE LENTILLE | REVÊTEMENT  | COULEUR DE BRANCHE |
|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 250-99-0980 | CLAIR               | NON COUVERT | CLAIR              |



**bouton**

Recon™

TECHNOLOGIE  
ANTI-REFLECTIVE PLUS™

TECHNOLOGIE  
BLEU I/O

TECHNOLOGIE  
FOGLESS 3SIXTY™



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE  
LA NORME ANSI Z87.1



250-32-0521

## LUNETTES DE SÉCURITÉ DE PREMIER NIVEAU

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Légères, sans monture pour un ajustement ergonomique
- Branches flexibles à baïonnette avec des embouts en caoutchouc pour un ajustement sûr et antidérapant

| NO PROD.    | COULEUR DE LENTILLE         | REVÊTEMENT                        | COULEUR DE MONTURE |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 250-32-0020 | CLAIR                       | ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-BUÉE       | CLAIR              |
| 250-32-0021 | GRIS                        | ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-BUÉE       | NOIR               |
| 250-32-0226 | BLEU I/O                    | ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-BUÉE       | BROWN              |
| 250-32-0031 | DÉGRADÉ                     | ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-BUÉE       | BLACK              |
| 250-32-0010 | CLAIR ANTI-REFLECTIVE PLUS™ | ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-REFLECTIF  | CLAIR              |
| 250-32-0520 | CLAIR                       | ANTIÉGRATIGNURE / FOGLESS 3SIXTY™ | CLAIR              |
| 250-32-0521 | GRIS                        | FOGLESS 3SIXTY™                   | NOIR               |

## Contempo™ & Softsides™



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE  
LA NORME ANSI Z87.1



251-5300-400-RHB



248-5190-400B-RHB

## LUNETTES MONOCOQUE POUR TOUTES LES APPLICATIONS

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

#### Contempo™

- Style moderne avec bande ajustable pivotante

#### Softsides™

- Le corps en vinyle souple et flexible se moule confortablement au visage

| NO PROD.          | COULEUR DE LENTILLE | REVÊTEMENT                  | COULEUR DE MONTURE |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| 251-5300-400-RHB  | CLAIR               | ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-BUÉE | BLEU CLAIR         |
| 248-5190-400B-RHB | CLAIR               | ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-BUÉE | CLAIR              |



## Présentoirs à lunettes



Des présentoirs à lunettes soigneusement conçus et fabriqués pour répondre aux besoins de nos distributeurs et de nos clients. Dotés d'une capacité de montures multiples et d'un miroir intégré.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ EPRACK1 peut contenir 10 paires de lunettes
- ▶ EPRACK2 peut contenir 24 paires de lunettes
- ▶ Rotation pour une sélection facile
- ▶ Miroir sur le dessus pour la visualisation
- ▶ Léger


| NO PROD.       | DESCRIPTION                                    |
|----------------|------------------------------------------------|
| <b>EPRACK1</b> | PRÉSENTOIRE ROTATIF POUR 10 PAIRES DE LUNETTES |
| <b>EPRACK2</b> | PRÉSENTOIRE ROTATIF POUR 24 PAIRES DE LUNETTES |

## Étuis à lunettes & pochette



| NO PROD.      | DESCRIPTION                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EP11</b>   | ÉTUI EN VINYLE AVEC FERMETURE À BOUTON-PRESSION ET PINCE POUR ATTACHER AUX POCHES |
| <b>EP12</b>   | ÉTUI TRÈS GRAND EN NYLON AVEC DOUBLE GANSE POUR CEINTURE ET FERMETURE À GLISSIÈRE |
| <b>EPPMFB</b> | POCHETTE NETTOYANTE EN MICROFIBRE NOIR                                            |

## Cordon pour lunettes

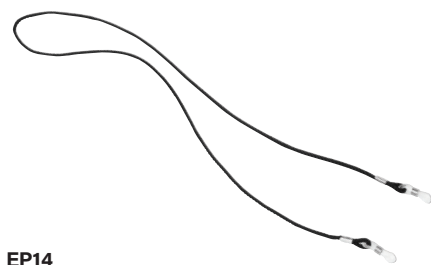

| NO PROD.    | DESCRIPTION           |
|-------------|-----------------------|
| <b>EP14</b> | CORDON PORTE-LUNETTES |

## Stations pour nettoyage des lentilles



EP16



EP17



EP18

ANTIBUÉE | ANTISTATIQUE | SANS  
SILICONE | SÉCHAGE RAPIDE

| NO PROD. | DESCRIPTION                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EP16     | STATION EN MÉTAL POUR LE NETTOYAGE DES LENTILLES, INCLUANT 2 BOUTEILLES DE (500 ML) DE LIQUIDE NETTOYANT ANTIBUÉE EP2216 ET 2 BOÎTES DE MOUCHOIRS EP21  |
| EP17     | STATION JETABLE POUR NETTOYAGE DES LENTILLES, INCLUANT 1 BOUTEILLE DE 16 OZ (500 ML) DE LIQUIDE NETTOYANT ANTIBUÉE EP2216 ET 4 BOÎTES DE MOUCHOIRS EP21 |
| EP18     | STATION JETABLE POUR NETTOYAGE DES LENTILLES, INCLUANT 1 BOUTEILLE DE 8 OZ (250 ML) DE LIQUIDE NETTOYANT ANTIBUÉE EP228 ET 2 BOÎTES DE MOUCHOIRS EP21   |

## Produits de nettoyage pour lentilles



EP19



EP21



EP22/8



EP22/16



EP22/160

ANTIBUÉE | ANTISTATIQUE | SANS  
SILICONE | SÉCHAGE RAPIDE

| NO PROD. | DESCRIPTION                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| EP19     | BOÎTE DISTRIBUTRICE DE TAMPONS NETTOYANTS 100 PAR BOÎTE DISTRIBUTRICE    |
| EP21     | BOÎTE DE MOUCHOIRS - 300 PAR BOÎTE                                       |
| EP22/8   | SOLUTION NETTOYANTE POUR LENTILLES FOG-A-WAY BOUTEILLE DE 8 OZ (250 ML)  |
| EP22/16  | SOLUTION NETTOYANTE POUR LENTILLES FOG-A-WAY BOUTEILLE DE 16 OZ (500 ML) |
| EP22/160 | SOLUTION NETTOYANTE POUR LENTILLES FOG-A-WAY BOUTEILLE DE 1 GALLON (4 L) |

## Harnais de tête haute performance



**EPHG300**



**EPHG300R**



**EPHG400R**



**EPHG700R**

### POUR UTILISATION SANS CASQUES DE SÉCURITÉ

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Conviennent à une grande variété de visières
- ▶ Le pare-étincelle procure une excellente protection
- ▶ Courroies entrecroisées pour un ajustement exceptionnel
- ▶ La mobilité complète de l'ensemble procure un confort même lorsqu'il est utilisé avec des visières lourdes ou de façon continue
- ▶ Avec suspension à douille ou à rochet pour un ajustement facile, rapide et efficace
- ▶ Le Noryl est un matériau très résistant aux étincelles et à la chaleur
- ▶ Le EPHG300 et EPHG300R ne sont pas compatibles avec les visières de la série EP919

| NO PROD.        | AJUSTEMENT | MATÉRIAU | USAGE                       | CIRCONFÉRENCE |
|-----------------|------------|----------|-----------------------------|---------------|
| <b>EPHG300</b>  | DOUILLE    | HDPE     | RÉGULIER                    | 3"            |
| <b>EPHG300R</b> | RATCHET    | HDPE     | RÉGULIER                    | 3"            |
| <b>EPHG400R</b> | RATCHET    | NORYL    | ÉTINCELLES / CHALEUR ÉLEVÉE | 4"            |
| <b>EPHG700R</b> | RATCHET    | NORYL    | ÉTINCELLES / CHALEUR ÉLEVÉE | 7"            |

## Harnais de tête haute performance & protecteur de menton



**EPHG401R**



**EPHGC500** montré avec harnais **EPHG401R** et visière **EP919PFT40**



**EPHG701R**



**EPHGC500**

### POUR UTILISATION AVEC CASQUES DE SÉCURITÉ

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Conviennent à une grande variété de visières
- ▶ Le pare-étincelle procure une excellente protection
- ▶ Comprend 1 trousse complète Cap Lock EPHC01 avec lames pour casque muni de fentes pour accessoires
- ▶ La mobilité complète de l'ensemble procure un confort même lorsqu'il est utilisé avec des visières lourdes ou de façon continue
- ▶ Le Noryl est un matériau très résistant aux étincelles et à la chaleur

| NO PROD.        | MATÉRIAU | USAGE                       | CIRCONFÉRENCE |
|-----------------|----------|-----------------------------|---------------|
| <b>EPHG401R</b> | NORYL    | ÉTINCELLES / CHALEUR ÉLEVÉE | 4"            |
| <b>EPHG701R</b> | NORYL    | ÉTINCELLES / CHALEUR ÉLEVÉE | 7"            |

#### PROTECTEUR DE MENTON POUR UTILISATION AVEC TOUT TYPE DE HARNAIS DE TÊTE

| NO PROD.        | MATÉRIAU | USAGE                       |
|-----------------|----------|-----------------------------|
| <b>EPHGC500</b> | NORYL    | ÉTINCELLES / CHALEUR ÉLEVÉE |

## Supports pour visières haute performance



**EPB101**



**EPB101VD**



**EPB101EB**



**EPB101EBD**



**EPB102**



**EPB103**



**EPB201**



**EPB301**



**EPB201VD**

### POUR UTILISATION AVEC CASQUES DE SÉCURITÉ

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conviennent à une grande variété de visières
- Système d'attaches conçu pour accommoder la plupart des visières des concurrents
- Système de pivot pour soulever ou abaisser la visière

| NO PROD.         | DESCRIPTION                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EPB101</b>    | SUPPORT EN PLASTIQUE DIÉLECTRIQUE - AVEC LAMES POUR CASQUES AVEC FENTES                                                                                        |
| <b>EPB101EB</b>  | SUPPORT UNIVERSEL - CONVIENT À LA PLUPART DES CASQUES ET VISIÈRES                                                                                              |
| <b>EPB101EBD</b> | SUPPORT UNIVERSEL - AVEC JOINT INTÉGRÉ POUR LES APPLICATIONS QUI GÉNÈRENT DE L'AIR, DE LA POUSSIÈRE ET DES DÉBRIS                                              |
| <b>EPB101VD</b>  | SUPPORT EN PLASTIQUE DIÉLECTRIQUE - AVEC LAMES POUR CASQUES AVEC FENTES ET UN COUVERT PROTECTEUR EN CAOUTCHOUC CONTRE LES DÉBRIS                               |
| <b>EPB102</b>    | SUPPORT POUR VISIÈRE HAUTE PERFORMANCE EN PLASTIQUE DIÉLECTRIQUE - POUR UTILISATION AVEC CASQUES À LARGE BORD                                                  |
| <b>EPB103</b>    | SUPPORT POUR VISIÈRE HAUTE PERFORMANCE EN PLASTIQUE DIÉLECTRIQUE - POUR UTILISATION AVEC CASQUES DYNAMIC® ROCKY™                                               |
| <b>EPB201</b>    | SUPPORT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À LA CHALEUR - AVEC SYSTÈME CAM-LOCK                                                                                            |
| <b>EPB201VD</b>  | SUPPORT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À LA CHALEUR - AVEC SYSTÈME CAM-LOCK ET UN COUVERT PROTECTEUR EN CAOUTCHOUC CONTRE LES DÉBRIS                                   |
| <b>EPB301</b>    | SUPPORT POUR VISIÈRE HAUTE PERFORMANCE EN ALUMINIUM RÉSISTANT À LA CHALEUR - AVEC SYSTÈME CAM-LOCK - S'ADAPTE À LA PLUPART DES MODÈLES DE CASQUES À LARGE BORD |

## Trousse d'adaptateurs Cap Lock



EPHC01



EPHC02

POUR UTILISATION AVEC HARNAIS DE TÊTE,  
SUPPORTS POUR VISIÈRES ET CASQUES DE  
SOUDAGE

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Pour rattacher un casque de soudeur, un harnais de tête ou un support pour visière à un casque de sécurité
- S'adaptent à la plupart des casques de sécurité munis de fentes
- Dispositif d'ajout et de retrait facile et rapide
- Facilitera le port d'un casque de soudeur étroit si utilisé avec les extensions

| NO PROD. | DESCRIPTION                                           |
|----------|-------------------------------------------------------|
| EPHC01   | TROUSSE D'ADAPTATEUR CAP LOCK AVEC PIÈCES D'EXTENSION |
| EPHC02   | LAMES CAP LOCK UNIQUEMENT                             |

## Visières haute performance



EP815PF



EP816PFG



EP919PF

### VISIÈRES PRÉFORMÉES

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fixation multifonctionnelle (ou ajustement universel) composé de 5 encoches distribuées de façon stratégique afin d'accommoder différents types d'harnais de tête et de supports
- Le matériau PETG est approprié pour les applications générales de meulage et d'éclaboussures de liquides
- Le polycarbonate est approprié pour la chaleur élevée, la résistance aux chocs et le meulage général
- Disponible en teinte verte pour aider à réduire la fatigue oculaire

| NO PROD.    | DIMENSION | MATÉRIAU      | COULEUR | ÉPAISSEUR        |
|-------------|-----------|---------------|---------|------------------|
| EP815PF/40  | 8 x 15,5" | POLYCARBONATE | CLAIR   | 0,040 po /1,0 mm |
| EP815PFG/40 | 8 x 15,5" | POLYCARBONATE | VERT    | 0,040 po /1,0 mm |
| EP815PF/60  | 8 x 15,5" | POLYCARBONATE | CLAIR   | 0,060 po /1,5 mm |
| EP815F/60   | 8 x 15,5" | PETG          | CLAIR   | 0,060 po /1,5 mm |
| EP816PF/40  | 8 x 16,5" | POLYCARBONATE | CLAIR   | 0,040 po /1,0 mm |
| EP816PFG/40 | 8 x 16,5" | POLYCARBONATE | VERT    | 0,040 po /1,0 mm |
| EP816PF/60  | 8 x 16,5" | POLYCARBONATE | CLAIR   | 0,060 po /1,5 mm |
| EP816PFG/60 | 8 x 16,5" | POLYCARBONATE | VERT    | 0,060 po /1,5 mm |
| EP816F/60   | 8 x 16,5" | PETG          | CLAIR   | 0,060 po /1,5 mm |
| EP919PF/40  | 9,5 x 20" | POLYCARBONATE | CLAIR   | 0,040 po /1,0 mm |
| EP919PFG/40 | 9,5 x 20" | POLYCARBONATE | VERT    | 0,040 po /1,0 mm |
| EP919PF/60  | 9,5 x 20" | POLYCARBONATE | CLAIR   | 0,060 po /1,5 mm |
| EP919F/60   | 9,5 x 20" | PETG          | CLAIR   | 0,060 po /1,5 mm |
| EP919PFG/60 | 9,5 x 20" | POLYCARBONATE | VERT    | 0,060 po /1,5 mm |



## Visières haute performance



**EP815PFGT**

**EP919PFGT**

### VISIÈRES PRÉFORMÉES (SPÉCIALITÉS)

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fixation multifonctionnelle (ou ajustement universel) composé de 5 encoches distribuées de façon stratégique afin d'accommoder différents types d'harnais de tête et de supports
- Le polycarbonate est approprié pour la chaleur élevée, la résistance aux chocs et le meulage général
- Disponible en teinte verte pour aider à réduire la fatigue oculaire
- Incluent des points de fixation de mentonnière pour le EPHGC500

| NO PROD.            | DIMENSION | MATÉRIAU      | COULEUR | ÉPAISSEUR        |
|---------------------|-----------|---------------|---------|------------------|
| <b>EP815PFT/40</b>  | 8 x 15,5" | POLYCARBONATE | CLAIR   | 0,040 po /1,0 mm |
| <b>EP815PFT/60</b>  | 8 x 15,5" | POLYCARBONATE | CLAIR   | 0,060 po /1,5 mm |
| <b>EP815PFGT/40</b> | 8 x 15,5" | POLYCARBONATE | VERT    | 0,040 po /1,0 mm |
| <b>EP815PFGT/60</b> | 8 x 15,5" | POLYCARBONATE | VERT    | 0,060 po /1,5 mm |
| <b>EP919PFGT/40</b> | 9,5 x 20" | POLYCARBONATE | VERT    | 0,040 po /1,0 mm |

## Visières haute performance



**EP815PM**

**EP919MG5**

**EP919MG**

**EP919M**


### VISIÈRES MOULÉES

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


- Fixation multifonctionnelle (ou ajustement universel) composé de 5 encoches distribuées de façon stratégique afin d'accommoder différents types d'harnais de tête et de supports
- Le matériau PETG est approprié pour les applications générales de meulage et d'éclaboussures de liquides
- Le polycarbonate est approprié pour la chaleur élevée, la résistance aux chocs et le meulage général
- Disponible en teinte verte pour aider à réduire la fatigue oculaire

| NO PROD.            | DIMENSION | MATÉRIAU      | COULEUR       | ÉPAISSEUR        |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|------------------|
| <b>EP815PM/60</b>   | 8 x 15"   | POLYCARBONATE | CLAIR         | 0,060 po /1,5 mm |
| <b>EP815PMG/60</b>  | 8 x 15"   | POLYCARBONATE | VERT          | 0,060 po /1,5 mm |
| <b>EP815PMG3/60</b> | 8 x 15"   | POLYCARBONATE | VERT TEINTE 3 | 0,060 po /1,5 mm |
| <b>EP815PMG5/60</b> | 8 x 15"   | POLYCARBONATE | VERT TEINTE 5 | 0,060 po /1,5 mm |
| <b>EP919M/60</b>    | 9,5 x 20" | PETG          | CLAIR         | 0,060 po /1,5 mm |
| <b>EP919MG/60</b>   | 9,5 x 20" | PETG          | VERT          | 0,060 po /1,5 mm |
| <b>EP919MG3/60</b>  | 9,5 x 20" | PETG          | VERT TEINTE 3 | 0,060 po /1,5 mm |
| <b>EP919MG5/60</b>  | 9,5 x 20" | PETG          | VERT TEINTE 5 | 0,060 po /1,5 mm |

## Visières haute performance

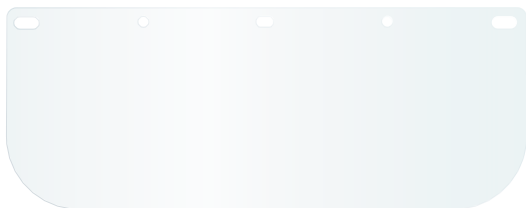

**EP615**

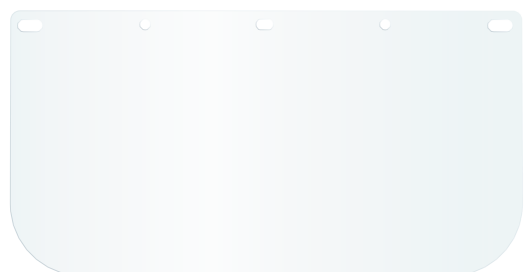

**EP815**



**EP1015PG**



**EP816**



**EP919PG**

### VISIÈRES PRÉ-COUPÉES À PLAT

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


- Fixation multifonctionnelle (ou ajustement universel) composé de 5 encoches distribuées de façon stratégique afin d'accommoder différents types d'harnais de tête et de supports
- Le matériau PETG est approprié pour les applications générales de meulage et d'éclaboussures de liquides
- Le polycarbonate est approprié pour la chaleur élevée, la résistance aux chocs et le meulage général
- Disponible en teinte verte pour aider à réduire la fatigue oculaire

| NO PROD.           | DIMENSION  | MATÉRIAU      | COULEUR | ÉPAISSEUR         |
|--------------------|------------|---------------|---------|-------------------|
| <b>EP615/40</b>    | 6 x 15,5"  | PETG          | CLAIR   | 0,040 po / 1,0 mm |
| <b>EP815/40</b>    | 8 x 15,5"  | PETG          | CLAIR   | 0,040 po / 1,0 mm |
| <b>EP815/60</b>    | 8 x 15,5"  | PETG          | CLAIR   | 0,060 po / 1,5 mm |
| <b>EP815P/40</b>   | 8 x 15,5"  | POLYCARBONATE | CLAIR   | 0,040 po / 1,0 mm |
| <b>EP815PG/40</b>  | 8 x 15,5"  | POLYCARBONATE | VERT    | 0,040 po / 1,0 mm |
| <b>EP815P/60</b>   | 8 x 15,5"  | POLYCARBONATE | CLAIR   | 0,060 po / 1,5 mm |
| <b>EP1015/40</b>   | 10 x 15,5" | PETG          | CLAIR   | 0,040 po / 1,0 mm |
| <b>EP1015/60</b>   | 10 x 15,5" | PETG          | CLAIR   | 0,060 po / 1,5 mm |
| <b>EP1015P/40</b>  | 10 x 15,5" | POLYCARBONATE | CLAIR   | 0,040 po / 1,0 mm |
| <b>EP1015PG/40</b> | 10 x 15,5" | POLYCARBONATE | VERT    | 0,040 po / 1,0 mm |
| <b>EP1015P/60</b>  | 10 x 15,5" | POLYCARBONATE | CLAIR   | 0,060 po / 1,5 mm |
| <b>EP816/40</b>    | 8 x 16,5"  | PETG          | CLAIR   | 0,040 po / 1,0 mm |
| <b>EP816/60</b>    | 8 x 16,5"  | PETG          | CLAIR   | 0,060 po / 1,5 mm |
| <b>EP816P/40</b>   | 8 x 16,5"  | POLYCARBONATE | CLAIR   | 0,040 po / 1,0 mm |
| <b>EP816PG/40</b>  | 8 x 16,5"  | POLYCARBONATE | VERT    | 0,040 po / 1,0 mm |
| <b>EP816P/60</b>   | 8 x 16,5"  | POLYCARBONATE | CLAIR   | 0,060 po / 1,5 mm |
| <b>EP919/40</b>    | 9,5 x 20"  | PETG          | CLAIR   | 0,040 po / 1,0 mm |
| <b>EP919/60</b>    | 9,5 x 20"  | PETG          | CLAIR   | 0,060 po / 1,5 mm |
| <b>EP919P/40</b>   | 9,5 x 20"  | POLYCARBONATE | CLAIR   | 0,040 po / 1,0 mm |
| <b>EP919PG/40</b>  | 9,5 x 20"  | POLYCARBONATE | VERT    | 0,040 po / 1,0 mm |
| <b>EP919P/60</b>   | 9,5 x 20"  | POLYCARBONATE | CLAIR   | 0,060 po / 1,5 mm |

## Visière en treillis métallique



EPWM815



**Grillage en acier:** Le produit de choix pour les secteurs forestiers et du bois. L'écran en treillis permet à l'air de circuler.

Visières pour la coupe de gazon, les travailleurs forestiers, les émondeurs, etc. Peut être portée avec tous nos porte-visières et en combinaison avec nos protège-oreilles.

| NO PROD. | DESCRIPTION                                   |
|----------|-----------------------------------------------|
| EPWM815  | VISIÈRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE DE 8" X 15,5" |

## Casques de soudage avec impression graphique Dyna-Star™



EP4209G10AD/A



EP209G10AD/C



EP4209G10AD/B

### POUR UTILISATION SANS CASQUE DE SÉCURITÉ

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Casques de soudage thermoplastique
- ▶ Munis d'un couvercle et d'un filtre auto-obscurecissant offrant une vision panoramique
- ▶ Suspension du harnais à rochet Sure-Lock
- ▶ Choix de 3 styles graphiques différents: **A** Flame, **B** Face Off ou **C** Volcano

| NO PROD.    | PLAQUE | TYPE DE LENTILLE          | TAILLE DE LENTILLE |
|-------------|--------|---------------------------|--------------------|
| EP209G913AD | FIXE   | TEINTE VARIABLE DE 9 À 13 | 5,25 x 4,5"        |

### POUR UTILISATION AVEC CASQUE DE SÉCURITÉ

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Remplace le harnais de tête à rochet par la trousse d'adaptateurs Cap Lock EPHC01

| NO PROD.     | PLAQUE | TYPE DE LENTILLE          | TAILLE DE LENTILLE |
|--------------|--------|---------------------------|--------------------|
| EP4209G913AD | FIXE   | TEINTE VARIABLE DE 9 À 13 | 5,25 x 4,5"        |

## Casques de soudage classiques



EP209B10AD



EP4209S10AD

### POUR UTILISATION SANS CASQUE DE SÉCURITÉ

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Casques de soudage thermoplastique
- ▶ Munis d'un couvercle et d'un filtre auto-obscurecissant offrant une vision panoramique
- ▶ Suspension du harnais à rochet Sure-Lock

| NO PROD.    | PLAQUE | TYPE DE LENTILLE          | TAILLE DE LENTILLE | COULEUR DE CASQUE |
|-------------|--------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| EP209B913AD | FIXE   | TEINTE VARIABLE DE 9 À 13 | 5,25 x 4,5"        | NOIR              |
| EP209S913AD | FIXE   | TEINTE VARIABLE DE 9 À 13 | 5,25 x 4,5"        | ARGENT            |

### POUR UTILISATION AVEC CASQUE DE SÉCURITÉ

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Remplacent le harnais de tête à rochet par la trousse d'adaptateurs Cap Lock EPHC01

| NO PROD.     | PLAQUE | TYPE DE LENTILLE          | TAILLE DE LENTILLE | COULEUR DE CASQUE |
|--------------|--------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| EP4209B913AD | FIXE   | TEINTE VARIABLE DE 9 À 13 | 5,25 x 4,5"        | NOIR              |
| EP4209S913AD | FIXE   | TEINTE VARIABLE DE 9 À 13 | 5,25 x 4,5"        | ARGENT            |

## Casques de soudage noirs de base SuperTuff™



**EP101**



**EP4106**



**EP109**

**POUR UTILISATION SANS CASQUE DE SÉCURITÉ**

**CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**

- ▶ Casques de soudage thermoplastique
- ▶ Suspension du harnais à rochet Sure-Lock
- ▶ Disponibles en noir

| NO PROD.     | PLAQUE   | TYPE DE LENTILLE        | TAILLE DE LENTILLE |
|--------------|----------|-------------------------|--------------------|
| <b>EP101</b> | FIXE     | POLYCARBONATE TEINTE 10 | 2 x 4,25"          |
| <b>EP106</b> | AMOVIBLE | POLYCARBONATE TEINTE 10 | 2 x 4,25"          |
| <b>EP109</b> | FIXE     | POLYCARBONATE TEINTE 10 | 4,5 x 5,25"        |

**POUR UTILISATION AVEC CASQUE DE SÉCURITÉ**

**CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**

- ▶ Remplacent le harnais de tête à rochet par la trousse d'adaptateurs Cap Lock EPHC01

| NO PROD.      | PLAQUE   | TYPE DE LENTILLE        | TAILLE DE LENTILLE |
|---------------|----------|-------------------------|--------------------|
| <b>EP4101</b> | FIXE     | POLYCARBONATE TEINTE 10 | 2 x 4,25"          |
| <b>EP4106</b> | AMOVIBLE | POLYCARBONATE TEINTE 10 | 2 x 4,25"          |
| <b>EP4109</b> | FIXE     | POLYCARBONATE TEINTE 10 | 4,5 x 5,25"        |

## Casques de soudage Classe 2 Dyna-Weld™



**EP509**



**EP7101**

**POUR UTILISATION SANS CASQUE DE SÉCURITÉ**

**CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**

- ▶ Le seul casque de soudage de classe 2 sur le marché
- ▶ Fabriqués en thermoplastique noir
- ▶ Suspension du harnais à rochet Sure-Lock

| NO PROD.     | PLAQUE | TYPE DE LENTILLE        | TAILLE DE LENTILLE |
|--------------|--------|-------------------------|--------------------|
| <b>EP501</b> | FIXE   | POLYCARBONATE TEINTE 10 | 2 x 4,25"          |
| <b>EP509</b> | FIXE   | POLYCARBONATE TEINTE 10 | 4,5 x 5,25"        |

**POUR UTILISATION AVEC CASQUE DE SÉCURITÉ**

**CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**

- ▶ Remplace le harnais de tête à rochet par la trousse d'adaptateurs Cap Lock EPHC01

| NO PROD.      | PLAQUE | TYPE DE LENTILLE        | TAILLE DE LENTILLE |
|---------------|--------|-------------------------|--------------------|
| <b>EP7101</b> | FIXE   | POLYCARBONATE TEINTE 10 | 2 x 4,25"          |
| <b>EP7109</b> | FIXE   | POLYCARBONATE TEINTE 10 | 4,5 x 5,25"        |



## Lentilles filtrantes et couvercles pour casques de soudage



**EP189**



**EP45P50**



**EP24P100**



**EP45CP50**



**EP24CP100**



**EP190**

### LENTILLES GROSSISSANTES EN VERRE DE HAUTE QUALITÉ

| NO PROD.         | DIMENSION | DIOPTRIE |
|------------------|-----------|----------|
| <b>EP189/150</b> | 2 x 4,25" | 1,5      |
| <b>EP189/175</b> | 2 x 4,25" | 1,75     |
| <b>EP189/200</b> | 2 x 4,25" | 2,00     |

### LENTILLES GROSSISSANTES EN POLYCARBONATE

| NO PROD.         | DIMENSION | DIOPTRIE |
|------------------|-----------|----------|
| <b>EP182/150</b> | 2 x 4,25" | 1,5      |
| <b>EP182/175</b> | 2 x 4,25" | 1,75     |
| <b>EP182/200</b> | 2 x 4,25" | 2,00     |

### PLAQUES FILTRANTES DE REMPLACEMENT EN POLYCARBONATE

| NO PROD.        | DIMENSION   | TEINTE          |
|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>EP24P100</b> | 2 x 4,25"   | 9, 10, 11 OU 12 |
| <b>EP45P50</b>  | 4,5 x 5,25" | 9, 10, 11 OU 12 |

### COUVERCLES DE SÉCURITÉ

| NO PROD.         | DIMENSION   | MATÉRIAU      |
|------------------|-------------|---------------|
| <b>EP24CP100</b> | 2 x 4,25"   | POLYCARBONATE |
| <b>EP45CP50</b>  | 4,5 x 5,25" | POLYCARBONATE |

### CASSETTE DE FILTRE AUTO-OBSCURCISSANT (ADF)

| NO PROD.     | DIMENSION   | TEINTE                    |
|--------------|-------------|---------------------------|
| <b>EP190</b> | 4,5 x 5,25" | TEINTE VARIABLE DE 9 À 13 |

## Tableau de compatibilité harnais de tête | visières

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HARNAIS DE TÊTE | <p>EP81540, EP81560, EP815F60, EP815P40, EP815P60, EP815PF40, EP815PF60, EP815PFG40, EP815PFGT40, EP815PFT40, EP815PG40, EP815T40, EP815PM60, EP815PMG60, EP815PMG360, EP815PMG560, EP81640, EP81660, EP816F40, EP816F60, EP816P40, EP816P60, EP816PF40, EP816PF60, EP816PFG40, EP816PG40, EP101540, EP101560, EP1015P40, EP1015P60, EP1015PG40, EP91940, EP91960, EP919F40, EP919F60, EP919M60, EP919MG60, EP919MG360, EP919MG560, EP919MGAF60, EP919P40, EP919P60, EP919PF40, EP919PF60, EP919PFG40 &amp; EP919PG40</p> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tableau de compatibilité supports | visières

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SUPPORTS EN PLASTIQUE</b></p> <p><b>EPB101,</b><br/><b>EPB101EB,</b><br/><b>EPB101EBD,</b><br/><b>EPB101VD,</b><br/><b>EPB102</b><br/><b>&amp; EPB103</b></p> | <p>EP81540, EP81560, EP815F60, EP815P40, EP815P60, EP815PF40, EP815PF60, EP815PFG40, EP815PFGT40, EP815PFT40, EP815PG40, EP815T40, EP815PM60, EP815PMG60, EP815PMG360, EP815PMG560, EP81640, EP81660, EP816F40, EP816F60, EP816P40, EP816P60, EP816PF40, EP816PF60, EP816PFG40, EP816PG40, EP101540, EP101560, EP1015P40, EP1015P60, EP1015PG40, EP91940, EP91960, EP919F40, EP919F60, EP919M60, EP919MG60, EP919MG360, EP919MG560, EP919MGAF60, EP919P40, EP919P60, EP919PF40, EP919PF60, EP919PFG40 &amp; EP919PG40</p> |
| <p><b>SUPPORTS EN ALUMINIUM</b></p> <p><b>EPB201,</b><br/><b>EPB201VD</b><br/><b>&amp; EPB301</b></p>                                                               | <p>EP81540, EP81560, EP815F60, EP815P40, EP815P60, EP815PF40, EP815PF60, EP815PFG40, EP815PFGT40, EP815PFT40, EP815PG40, EP815T40, EP81640, EP81660, EP816F40, EP816F60, EP816P40, EP816P60, EP816PF40, EP816PF60, EP816PFG40, EP816PG40, EP101540, EP101560, EP1015P40, EP1015P60, EP1015PG40, EP91940, EP91960, EP919F40, EP919F60, EP919P40, EP919P60, EP919PF40, EP919PF60, EP919PFG40 &amp; EP919PG40</p>                                                                                                            |
| <p><b>SUPPORTS AVEC PROTECTEURS AUDITIFS</b></p> <p><b>EPB101,</b><br/><b>EPB102</b><br/><b>&amp; EPB103</b></p>                                                    | <p>EP81540, EP81560, EP815F60, EP815P40, EP815P60, EP815PF40, EP815PF60, EP815PFG40, EP815PFGT40, EP815PFT40, EP815PG40, EP815T40, EP815PM60, EP815PMG60, EP815PMG360, EP815PMG560, EP81640, EP81660, EP816F40, EP816F60, EP816P40, EP816P60, EP816PF40, EP816PF60, EP816PFG40, EP816PG40, EP101540, EP101560, EP1015P40, EP1015P60 &amp; EP1015PG40</p>                                                                                                                                                                  |

POUR NOTRE GAMME COMPLÈTE  
DE PRODUITS DE SÉCURITÉ  
VOIR [WWW.PIPCANADA.CA](http://WWW.PIPCANADA.CA)



PROTECTION  
DES MAINS



VÊTEMENTS DE  
PROTECTION



PROTECTION  
OCULAIRE  
ET AUDITIVE



PROTECTION  
DES PIEDS



PROTECTION  
DE LA TÊTE



PROTECTION  
RESPIRATOIRE



PROTECTION  
ANTICHUTE



PREMIERS  
SOINS



PRODUITS  
D'IDENTIFICATION



**PIP Canada Ltée**

450-687-7374 | 877-446-3278

commandes@pipcanada.ca | [www.pipcanada.ca](http://www.pipcanada.ca)