



SRL-LE de Dynamic®

LIGNES DE VIE AUTO-RÉTRACTABLES «LEADING EDGE»

Notre nouvelle LVAR pour arête coupante est plus solide et plus durable que les LVAR standard, permettant aux travailleurs de s'attacher en toute sécurité au niveau des pieds.


Qu'est-ce qu'une arête coupante?

Il s'agit du bord non protégé qui constitue un risque de chute. Si un travailleur tombe sur une arête coupante, le système d'arrêt des chutes qu'il porte entrera en contact avec cette arête et créera un angle de 90 degrés. Les lignes de vie standard de la classe LVAR peuvent se déchirer et se rompre dans cette situation, c'est pourquoi la CSA a ajouté une nouvelle classification SRL-LE.



Comment un SRL-LE protège-t-il le travailleur?

Les LVAR pour arête coupante sont conçues pour être ancrées sous l'anneau en D de l'utilisateur et sont testées pour résister à une chute sur un bord tranchant. Ils disposent d'un absorbeur d'énergie externe qui maintient les forces gérables, garantissant que ces forces restent sous les limites d'utilisation sûre de la ligne de vie et du travailleur.

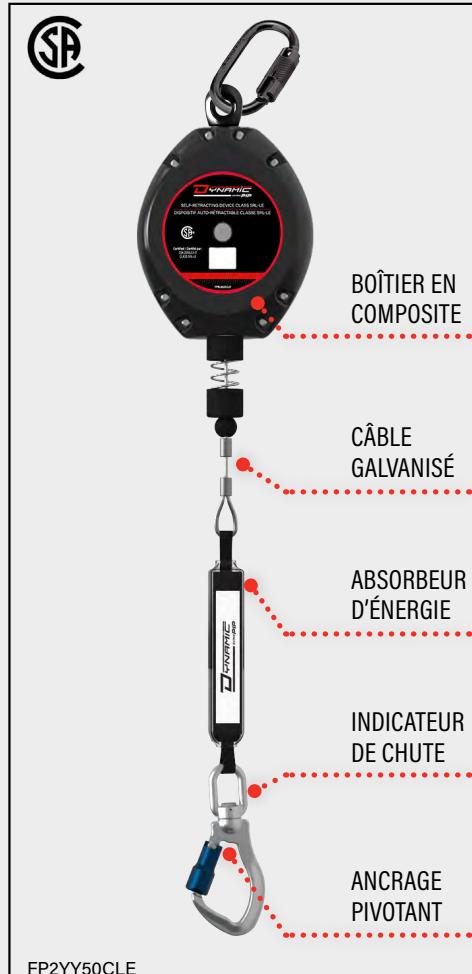

FP2YY50CLE

Série SRL-LE de Dynamic®

Dispositif antichute à verrouillage automatique, conçu pour être ancré au-dessus et au-dessous de l'anneau en D de l'utilisateur et approuvé pour l'arrimage au niveau des pieds.

- Certifié CSA Z259.2.2-17, classe SRL-LE
- Testé pour des applications à arête coupante
- Réduit immédiatement la distance de chute libre et la force exercée sur l'utilisateur en cas de chute
- Idéal lorsque le dégagement en cas de chute est un problème
- Point d'ancrage pivotant avec mousqueton inclus
- Boîtier en composite durable pour un poids réduit par rapport aux alternatives en acier
- Absorbeur d'énergie externe
- Les indicateurs de chute identifient si une chute s'est produite
- Disponible en longueurs de 20 / 30 / 50 pi
- Conçu pour 59 à 141 kg / 130 à 310 lb
- Force d'arrêt maximale de 8kN / 1 800 lb

STYLE	TYPE	MATÉRIAU	RACCORD DE HARNAIS	RACCORD D'ANCRAGE	CLASSE CSA	LONGEUR
FP2YY20CLE	Simple	Câble galvanisé	Mousqueton pivotant	Mousqueton à triple action	CSA Z259.2.2-17	20 pi (6,1 m)
FP2YY30CLE	Simple	Câble galvanisé	Mousqueton pivotant	Mousqueton à triple action	CSA Z259.2.2-17	30 pi (9,1 m)
FP2YY50CLE	Simple	Câble galvanisé	Mousqueton pivotant	Mousqueton à triple action	CSA Z259.2.2-17	50 pi (15 m)