



*PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS*

BOUCHONS D'OREILLE PIP®

# CONFORT MAXIMUM

[www.pipcanada.ca](http://www.pipcanada.ca)

# Des choix pour tous les travailleurs

Le confort est essentiel pour assurer une protection maximale. Il est important de prendre en compte toutes les caractéristiques qui font qu'un bouchon d'oreille fonctionne différemment d'un autre. PIP facilite la comparaison. En offrant des formes, des tailles et des styles évolués, nous sommes certains de répondre à vos besoins.

Tous les travailleurs veulent :

**PROTECTION, CONFORT et AJUSTEMENT FACILE.**

## *PowerSoft™* **TECHNOLOGIE DE MOUSSE**

La Technologie PowerSoft™ est une formulation exclusive de mousse en polyuréthane qui se traduit par des bouchons d'oreille à usage unique avec structure cellulaire de taille optimale qui se dilate doucement et uniformément à l'intérieur du canal auditif. Cela se traduit par un confort toute la journée avec une excellente atténuation.

## Obtenir un ajustement approprié

Les mousses à petites cellules denses peuvent entraîner :


- > Bouchons plus durs avec un temps de décompression plus court
- > Plus de pression et d'inconfort dans le canal auditif

Les mousses avec de grandes cellules aérées peuvent entraîner :

- > Compression par roulement irrégulière et plus de temps à ajuster
- > Temps de décompression plus long

**LES BOUCHONS D'OREILLE DE PIP AVEC TECHNOLOGIE POWERSOFT™ OFFRENT :**

- > **Décompression optimale**
- > **Confort maximal toute la journée**
- > **Ajustement parfait**

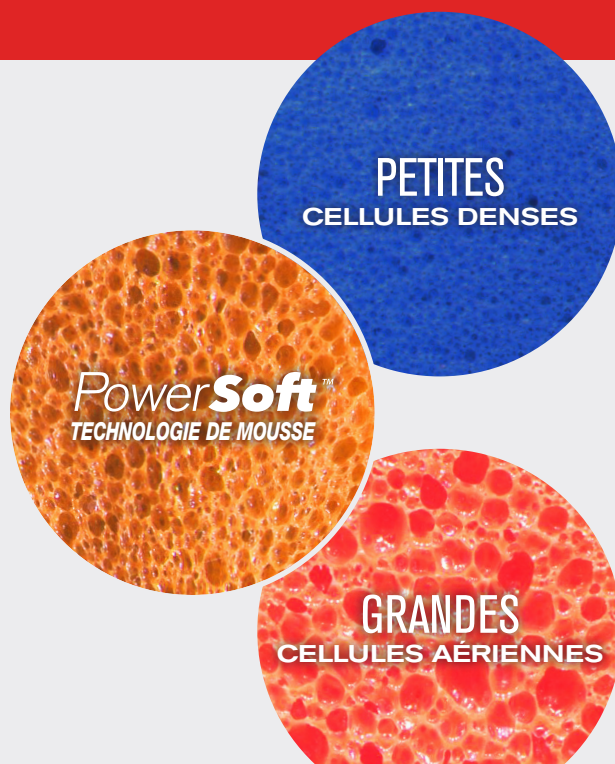

# MEGA BULLET™

32  
NRR



NP267HPF210C



NP267HPF210D  
MÉTAL DÉTECTABLE

NP267HPF210

## Forme conique pour une installation facile

- La taille régulière s'adapte à la plupart des canaux auditifs
- Compression par roulement simple pour des insertions rapides et faciles
- La technologie de mousse PowerSoft™
- Forme conforme à la plupart des canaux auditifs pour une atténuation maximale du son
- Aussi disponible avec métal traçable et détectable (bleu) pour une utilisation dans l'industrie alimentaire

**TABLEAU D'ATTÉNUATION (ANSI S3.19-1974, Canada Classe A (L))**

| FRÉQUENCE                | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ATTÉNUATION MOYENNE (dB) | 35,3 | 33,4 | 38,7 | 37,7 | 39,7 | 44,2 | 45,0 | 48,2 | 48,2 |
| ÉCART TYPE (dB)          | 3,9  | 2,9  | 3,5  | 2,4  | 3,1  | 4,5  | 4,0  | 3,6  | 3,1  |

|                 | NP267HPF210            | NP267HPF210C           | NP267HPF210D           |
|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| UTILISATION     | Unique                 | Unique                 | Unique                 |
| CORDE           | Sans corde             | Avec corde             | Avec corde             |
| MATÉRIEL        | Mousse de polyuréthane | Mousse de polyuréthane | Mousse de polyuréthane |
| GRANDEUR        | Mega                   | Mega                   | Mega                   |
| FORME           | Balle                  | Balle                  | Balle                  |
| COULEUR         | Orange                 | Orange                 | Bleu                   |
| DÉTECTABLE      | Non                    | Non                    | Oui                    |
| PAIRE PAR BOÎTE | 200                    | 100                    | 100                    |

# NANO BULLET™

28  
NRR



NP267HPF310C

NP267HPF310

## Forme conique plus petite pour s'adapter aux canaux auditifs étroits

- Conçu pour accommoder les canaux auditifs plus petits
- Compression par roulement simple pour des insertions rapides et faciles
- Surface extérieure lisse et non irritante
- La technologie de mousse PowerSoft™ comprend une formulation de polyuréthane exclusive qui offre un temps de récupération optimal, une insertion facile et un confort maximal toute la journée

**TABLEAU D'ATTÉNUATION (ANSI S3.19-1974, Canada Classe A (L))**

| FRÉQUENCE                | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ATTÉNUATION MOYENNE (dB) | 34,1 | 31,8 | 35,1 | 34,8 | 36,3 | 39,6 | 41,3 | 45,1 | 46,9 |
| ÉCART TYPE (dB)          | 4,3  | 3,7  | 2,9  | 3,7  | 0,5  | 3,2  | 4,4  | 4,2  | 4,2  |

|                 | NP267HPF310            | NP267HPF310C           |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| UTILISATION     | Unique                 | Unique                 |
| CORDE           | Sans corde             | Avec corde             |
| MATÉRIEL        | Mousse de polyuréthane | Mousse de polyuréthane |
| GRANDEUR        | Nano                   | Nano                   |
| FORME           | Balle                  | Balle                  |
| COULEUR         | Violet                 | Violet                 |
| DÉTECTABLE      | Non                    | Non                    |
| PAIRE PAR BOÎTE | 200                    | 100                    |

# MEGA BULLET™ PLUS

33  
NRR



## Forme conique pour une installation facile

- La taille régulière s'ajuste à la plupart des canaux auditifs
- Compression par roulement simple pour des insertions rapides et faciles
- La technologie de mousse PowerSoft™
- Forme conforme à la plupart des canaux auditifs pour une atténuation accrue du son
- Aussi disponible avec métal traçable et détectable (bleu) pour une utilisation dans l'industrie alimentaire

**TABLEAU D'ATTÉNUATION (ANSI S3.19-1974, Canada Classe A (L))**

| FRÉQUENCE                | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ATTÉNUATION MOYENNE (dB) | 42,9 | 40,4 | 45,7 | 42,0 | 40,4 | 42,6 | 46,1 | 47,6 | 45,6 |
| ÉCART TYPE (dB)          | 4,7  | 4,2  | 5,1  | 3,9  | 1,8  | 5,6  | 4,6  | 4,9  | 4,5  |

|                 | NP267HPF810            | NP267HPF810C           | NP267HPF810D           |
|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| UTILISATION     | Unique                 | Unique                 | Unique                 |
| CORDE           | Sans corde             | Avec corde             | Avec corde             |
| MATÉRIEL        | Mousse de polyuréthane | Mousse de polyuréthane | Mousse de polyuréthane |
| GRANDEUR        | Mega                   | Mega                   | Mega                   |
| FORME           | Balle                  | Balle                  | Balle                  |
| COULEUR         | Orange                 | Orange                 | Bleu                   |
| DÉTECTABLE      | Non                    | Non                    | Oui                    |
| PAIRE PAR BOÎTE | 200                    | 100                    | 100                    |

# MEGA T-FIT™

32  
NRR



## La forme en «T» est idéale pour les canaux auditifs plus petits ou de forme ovale

- La base large permet une insertion et un retrait plus faciles
- Le design résiste au recul de l'oreille
- La technologie de mousse PowerSoft™ comprend une formulation de polyuréthane exclusive qui offre un temps de récupération optimal, une insertion facile et un confort maximal toute la journée


**TABLEAU D'ATTÉNUATION (ANSI S3.19-1974, Canada Classe A (L))**

| FRÉQUENCE                | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ATTÉNUATION MOYENNE (dB) | 36,8 | 36,5 | 40,9 | 40,2 | 41,2 | 45,9 | 46,4 | 48,2 | 47,0 |
| ÉCART TYPE (dB)          | 5,4  | 4,4  | 4,7  | 3,9  | 4,0  | 4,2  | 4,1  | 3,3  | 3,8  |

|                 | NP267HPF510            | NP267HPF510C           |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| UTILISATION     | Unique                 | Unique                 |
| CORDE           | Sans corde             | Avec corde             |
| MATÉRIEL        | Mousse de polyuréthane | Mousse de polyuréthane |
| GRANDEUR        | Mega                   | Mega                   |
| FORME           | «T»                    | «T»                    |
| COULEUR         | Orange                 | Orange                 |
| DÉTECTABLE      | Non                    | Non                    |
| PAIRE PAR BOÎTE | 200                    | 100                    |

# MEGA FLARE™

**32**  
NRR

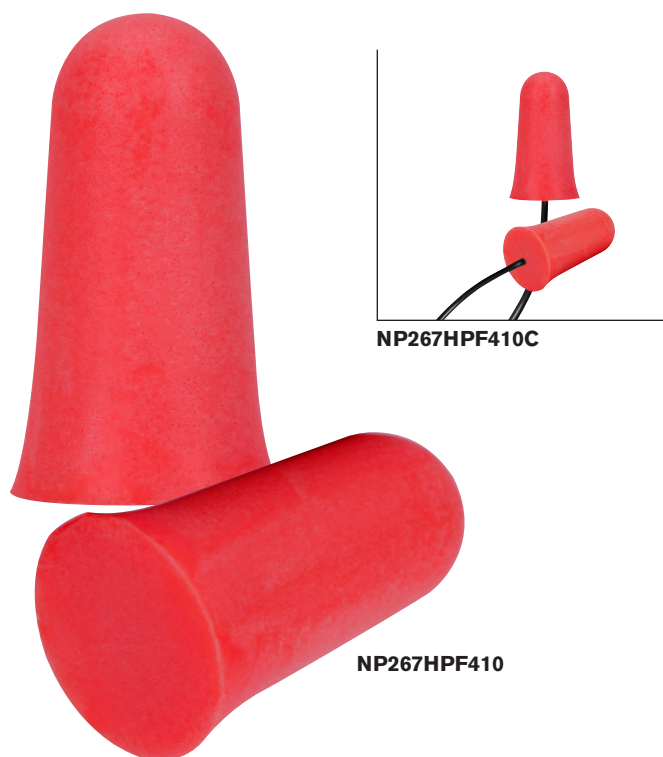

Forme de cloche évasée qui permet une insertion et un retrait plus faciles

- Le design résiste au recul de l'oreille
- Surface extérieure lisse et non irritante
- La technologie de mousse PowerSoft™ comprend une formulation de polyuréthane exclusive qui offre un temps de récupération optimal, une insertion facile et un confort maximal toute la journée
- Forme conforme à la plupart des conduits auditifs pour une atténuation maximale du son

**TABLEAU D'ATTÉNUATION (ANSI S3.19-1974, Canada Classe A (L))**

| FRÉQUENCE                | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ATTÉNUATION MOYENNE (dB) | 39,9 | 37,7 | 42,2 | 40,3 | 40,4 | 44,5 | 45,5 | 47,3 | 46,8 |
| ÉCART TYPE (dB)          | 4,9  | 4,6  | 3,8  | 4,7  | 2,3  | 5,2  | 2,4  | 2,6  | 3,1  |

|                 | NP267HPF410            | NP267HPF410C           |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| UTILISATION     | Unique                 | Unique                 |
| CORDE           | Sans corde             | Avec corde             |
| MATÉRIEL        | Mousse de polyuréthane | Mousse de polyuréthane |
| GRANDEUR        | Mega                   | Mega                   |
| FORME           | Cloche                 | Cloche                 |
| COULEUR         | ■ Rouge                | ■ Rouge                |
| DÉTECTABLE      | Non                    | Non                    |
| PAIRE PAR BOÎTE | 200                    | 100                    |

# MEGA FLARE™ PLUS

**33**  
NRR



Forme de cloche évasée qui permet une insertion et un retrait plus faciles

- Le design résiste au recul de l'oreille
- Surface extérieure lisse et non irritante
- La technologie de mousse PowerSoft™
- Forme conforme à la plupart des conduits auditifs pour une atténuation maximale du son
- Aussi disponible avec métal traçable et détectable (bleu) pour une utilisation dans l'industrie alimentaire


**TABLEAU D'ATTÉNUATION (ANSI S3.19-1974, Canada Classe A(L))**

| FRÉQUENCE                | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ATTÉNUATION MOYENNE (dB) | 40,9 | 39,6 | 45,3 | 42,1 | 40,6 | 43,4 | 46,2 | 45,7 | 44,5 |
| ÉCART TYPE (dB)          | 5,1  | 5,1  | 6,1  | 4,3  | 2,5  | 4,0  | 4,3  | 3,4  | 4,0  |

|                 | NP267HPF910            | NP267HPF910C           | NP267HPF910D           |
|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| UTILISATION     | Unique                 | Unique                 | Unique                 |
| CORDE           | Sans corde             | Avec corde             | Avec corde             |
| MATÉRIEL        | Mousse de polyuréthane | Mousse de polyuréthane | Mousse de polyuréthane |
| GRANDEUR        | Mega                   | Mega                   | Mega                   |
| FORME           | Cloche                 | Cloche                 | Cloche                 |
| COULEUR         | ■ Rouge                | ■ Rouge                | ■ Bleu                 |
| DÉTECTABLE      | Non                    | Non                    | Oui                    |
| PAIRE PAR BOÎTE | 200                    | 100                    | 100                    |

# SoftStar™

30  
NRR

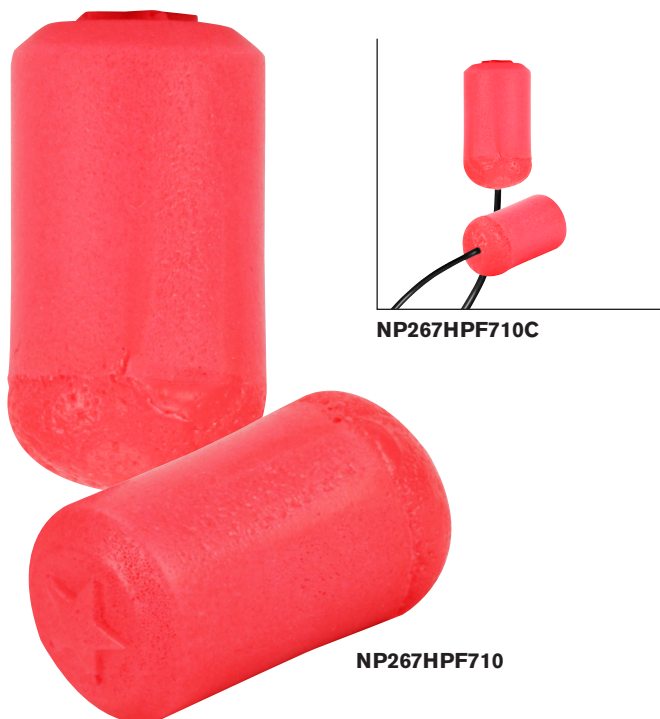

## Le bouchon d'oreille cylindrique le plus doux et confortable

- Le bord biseauté unique facilite l'insertion
- Mousse de polyuréthane PowerSoft™ sans PVC
- La technologie de mousse PowerSoft™ comprend une formulation de polyuréthane exclusive qui offre un temps de récupération optimal, une insertion facile et confort maximal toute la journée
- Forme conforme à la plupart des canaux auditifs pour une atténuation maximale du son


**TABLEAU D'ATTÉNUATION (ANSI S3.19-1974, Canada Classe A (L))**

| FRÉQUENCE                | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ATTÉNUATION MOYENNE (dB) | 28,4 | 32,6 | 38,9 | 38,0 | 39,5 | 43,4 | 45,2 | 46,8 | 47,2 |
| ÉCART TYPE (dB)          | 4,8  | 4,6  | 4,7  | 3,8  | 3,2  | 3,1  | 2,9  | 3,9  | 4,2  |

|                 | NP267HPF710            | NP267HPF710C           |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| UTILISATION     | Unique                 | Unique                 |
| CORDE           | Sans corde             | Avec corde             |
| MATÉRIEL        | Mousse de polyuréthane | Mousse de polyuréthane |
| GRANDEUR        | Standard               | Standard               |
| FORME           | Cylindre               | Cylindre               |
| COULEUR         | ■ Rouge                | ■ Rouge                |
| DÉTECTABLE      | Non                    | Non                    |
| PAIRE PAR BOÎTE | 200                    | 100                    |

# EZ-Twist™

30  
NRR

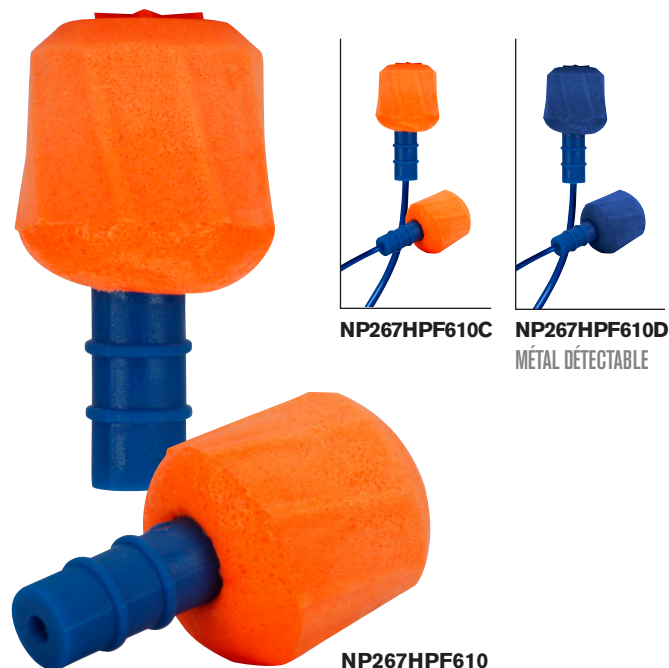

## Bouchon en mousse hybride avec tige unique pour une insertion facile

- Pas besoin de rouler avant l'insertion, idéal pour une utilisation avec les mains sales
- La technologie de mousse PowerSoft™
- Forme conforme à la plupart des canaux auditifs pour une atténuation maximale du son
- Aussi disponible avec métal traçable et détectable (bleu) pour une utilisation dans l'industrie alimentaire

**TABLEAU D'ATTÉNUATION (ANSI S3.19-1974, Canada Classe A (L))**

| FRÉQUENCE                | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ATTÉNUATION MOYENNE (dB) | 35,1 | 33,1 | 37,2 | 37,7 | 39   | 43,5 | 45,2 | 46,5 | 45,9 |
| ÉCART TYPE (dB)          | 3,6  | 3,3  | 3,9  | 3,4  | 3,2  | 3,8  | 4,3  | 4,2  | 4,8  |

|                 | NP267HPF610            | NP267HPF610C           | NP267HPF610D           |
|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| UTILISATION     | Unique                 | Unique                 | Unique                 |
| CORDE           | Sans corde             | Avec corde             | Avec corde             |
| MATÉRIEL        | Mousse de polyuréthane | Mousse de polyuréthane | Mousse de polyuréthane |
| GRANDEUR        | Standard               | Standard               | Standard               |
| FORME           | Baril avec tige        | Baril avec tige        | Baril avec tige        |
| COULEUR         | ■ Orange               | ■ Orange               | ■ Bleu                 |
| DÉTECTABLE      | Non                    | Non                    | Oui                    |
| PAIRE PAR BOÎTE | 200                    | 100                    | 100                    |




MULTI-USAGE

# Bouchons d'oreille

FACILES À NETTOYER, RÉDUISENT LES DÉCHETS  
ET PERMETTENT DE RÉALISER DES ÉCONOMIES

## 4-AILETTES

27  
NRR

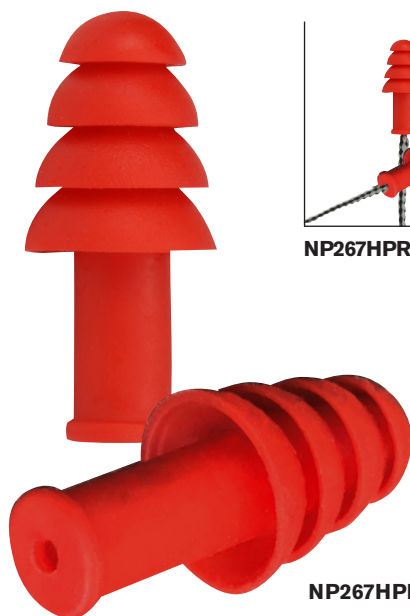

NP267HPR410C



NP267HPR410D  
MÉTAL DÉTECTABLE

NP267HPR410


### Bouchon réutilisable à 4 ailettes

- TPR à 4 ailettes auto-obturatrices (caoutchouc thermoplastique) pour une utilisation toute la journée et une atténuation du bruit sécurisée
- La version avec corde offre un cordon amovible
- La version détectable est offerte avec du métal au niveau du bouchon et du cordon pour plus de détectabilité
- Le cordon avec métal détectable N'EST PAS amovible (utilisé pour l'industrie alimentaire)

|                 | NP267HPR410                     | NP267HPR410C                    | NP267HPR410D                    |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| NRR             | 27                              | 27                              | 27                              |
| UTILISATION     | Réutilisable                    | Réutilisable                    | Réutilisable                    |
| CORDE           | Sans corde                      | Corde en textile                | Corde en métal détectable bleu  |
| MATÉRIEL        | TPR(caoutchouc thermoplastique) | TPR(caoutchouc thermoplastique) | TPR(caoutchouc thermoplastique) |
| GRANDEUR        | Standard                        | Standard                        | Standard                        |
| FORME           | 4 ailettes                      | 4 ailettes                      | 4 ailettes                      |
| COULEUR         | ■ Rouge                         | ■ Rouge                         | ■ Bleu                          |
| DÉTECTABLE      | Non                             | Non                             | Oui                             |
| PAIRE PAR BOÎTE | 200                             | 100                             | 100                             |

## 3-AILETTES

25  
NRR



NP267HPR310C

NP267HPR310

### Bouchon réutilisable à 3 ailettes

- TPR à 3 ailettes auto-obturatrices (caoutchouc thermoplastique) pour une utilisation toute la journée et une atténuation du bruit sécurisée
- La version avec corde offre un cordon amovible

|                 | NP267HPR310                     | NP267HPR310C                    |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| NRR             | 25                              | 25                              |
| UTILISATION     | Réutilisable                    | Réutilisable                    |
| CORDE           | Sans corde                      | Corde en textile                |
| MATÉRIEL        | TPR(caoutchouc thermoplastique) | TPR(caoutchouc thermoplastique) |
| GRANDEUR        | Standard                        | Standard                        |
| FORME           | 3 ailettes                      | 3 ailettes                      |
| COULEUR         | ■ Orange                        | ■ Orange                        |
| DÉTECTABLE      | Non                             | Non                             |
| PAIRE PAR BOÎTE | 200                             | 100                             |

# Distributeur de bouchons d'oreille et paquets de recharge

Distributeur mural pouvant contenir 500 bouchons d'oreille  
(non inclus)

- Distributeur pour les recharges de bouchons d'oreille en mousse, simple à ouvrir et à remplir; à utiliser avec :

- > NP267HPF2101 / Mega Bullet / 32 NRR
- > NP267HPF3101 / Nano Bullet / 28 NRR



Boîte de recharge  
250 paires



| NO. STYLE    | DESCRIPTION                                       |
|--------------|---------------------------------------------------|
| NP100        | Distributeur mural                                |
| NP267HPF2101 | Boîte de recharge Mega Bullet, 32 NRR, 250 paires |
| NP267HPF3101 | Boîte de recharge Nano Bullet, 28 NRR, 250 paires |



**DYNAMIC**

## PIP Canada Ltée

2477 rue Michelin | Laval, Québec H7L 5B9

450-687-7374 SERVICE À LA CLIENTÈLE DIRECT | 877-446-3278 NUMÉRO SANS FRAIS

commandes@pipcanada.ca | www.pipcanada.ca



6 20606 18860 7

MKTGEPBRFR

06/2021