

## DESCRIPTION

Dynamic 5 000-lbf/22kN Ancrage boulon amovible.

Un ancrage amovible et réutilisable conçue pour fonctionner dans un trou percé de 20mm (3/4 po) dans des substrats de béton.


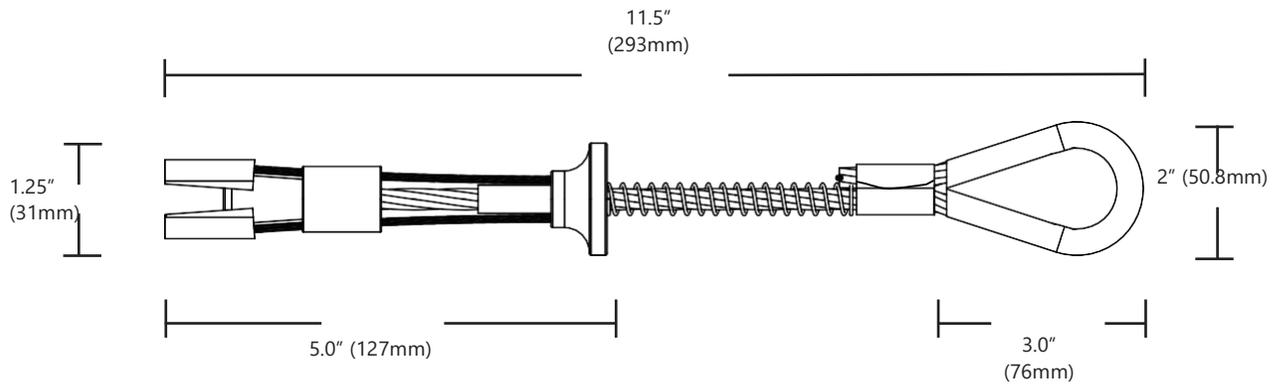


TABLEAU DE REQUIRMENT DE PERÇAGE DE TROU	
(A) Distance minimale du bord/coin	(B) épaisseur du béton
6" (15.3 cm)	12" (30.5 cm)
12" (30.5 cm)	5" (12.7 cm)

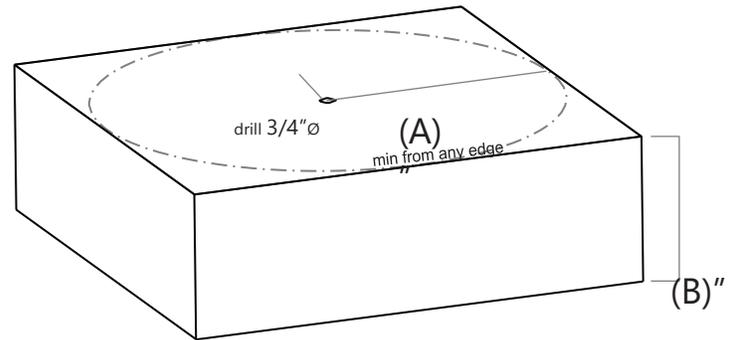

## SPÉCIFICATIONS

### UTS

5,000-lbf 22kN

### Poids max

310-lbs / 140kg

### Charge de travail

1000-lbs / 454k

## Matériels

### Cuillères

Acier en inox

### Sertissage

Cuivre zingué

### cornet

acier en inox

### Boucle ancrage

Polyuréthane

### Douille nettoyante

Acier plaque zinc

### Ressort

Acier plaqué zinc

### Manchond'arrêt

acier en inox

### Déclancheur

Aluminium

### Câble principale

Câble d'avion

### Câble de retour

Câble d'avion

## CONFIGURATIONS DE PRODUITS

MODÈLE	APPLICATION	COLOR	LOADING	WEIGHT
FP3731-75	Béton	Bleu	5,000-lbf(22kN)	200g