

DESCRIPTION

Dynamic 10 000-lbf/44kN Ancrage boulon amovible.

Un ancrage amovible et réutilisable conçue pour fonctionner dans un trou percé de 25mm (1") dans des substrats de béton.


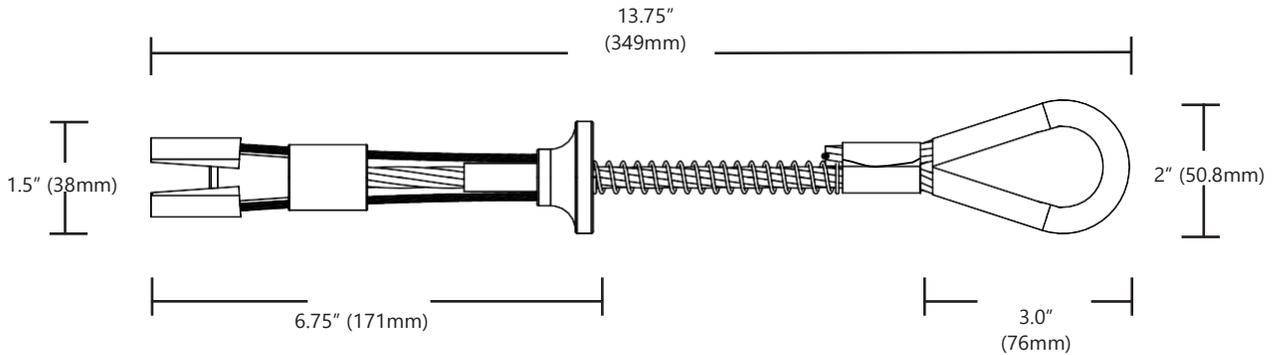


TABLEAU DE REQUIRMENT DE PERÇAGE DE TROU	
(A) Distance minimale du bord/coin	(B) épaisseur du béton
10"	10"

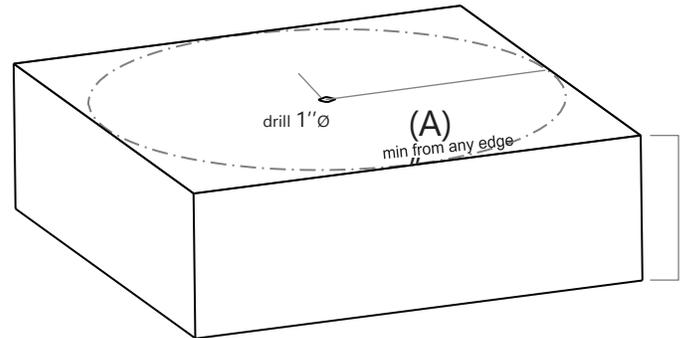

SPÉCIFICATIONS

UTS
10,000-lbf 44kN

Poids max
310-lbs / 140kg

Charge de travail
2000-lbs / 908kg

Matériels

Cuillères
Acier en inox

Sertissage
Cuivre zingué

cornet
acier en inox

Boucle ancrage
Polyuréthane

Douille nettoyante
Acier plaque zinc

Ressort
Acier plaqué zinc

Manchond'arrêt
acier en inox

Déclancheur
Aluminium

Cable principale
Câble d'avion

Câble de retour
Câble d'avion

CONFIGURATIONS DE PRODUITS

MODÈLE	APPLICATION	COLOR	LOADING	WEIGHT
FP3731-75	Béton	Bleu	10,000-lbf(44kN)	467g